

*lets pack
together...*

ÜRÜN KATALOĞU



*1955'den
Bugüne...*

TP H 21

PP-PET Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	PP ve PET
Çember Genişliği	13-16-19 mm

13 mm - 16 mm - 19 mm çember genişliklerine uygundur. PP ve PET çemberi ile kullanılabilir. Bağlantı, bukle toka ile gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler



TP H 22

Cord-Tekstil Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	PP-PET, Cord, Tekstil
Çember Genişliği	13-16-19 mm

13 mm - 16 mm - 19 mm çember genişliklerine uygundur. Kompozit ve Tekstil Çember çemberi ile kullanılabilir. Bağlantı, bukle toka ile gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler



HP 19P

PP-PET Germe Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	PP ve PET
Çember Genişliği	13-16-19 mm

13 mm - 16 mm - 19 mm çember genişliklerine uygundur. PP ve PET çemberi ile kullanılır. Bağlantı, bukle toka ile birlikte gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler



HP 19C

Cord, Tekstil Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	PP, PET, Cord, Tekstil
Çember Genişliği	13-16-19 mm

13 mm - 16 mm - 19 mm çember genişliklerine uygundur. Kompozit ve Tekstil çemberi ile kullanılır. Bağlantı, bukle toka ile birlikte gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler



HP 26-50C

Cord Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Cord, Tekstil ve Lashing
Çember Genişliği	26-50 mm

26 mm - 50 mm çember genişliklerine uygundur. Cord ve Tekstil çemberi ile kullanılır. Bağlantı, bukle toka ile birlikte gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler



HP 12PP

PP Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	PP
Çember Genişliği	12 mm

12 mm çember genişliğine kadar uygundur. PP çemberi ve sac toka ile kullanılabilir.

Tamamlayıcı Ürünler



YBC P 482

Cord Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Cord, Tekstil ve Lashing
Çember Genişliği	26-50 mm

26 mm - 50 mm çember genişliklerine uygundur. Cord, Tekstil ve Lashing çemberi ile kullanılabilir. Bağlantı, bukle toka ile gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler



HP 19-40C

Lashing çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Cord ve Tekstil
Çember Genişliği	19-40 mm

19 mm - 40 mm çember genişliklerine uygundur. Kompozit, PET ve PP çemberi ile kullanılır. Bağlantı, bukle toka ile birlikte gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler



HANDPACK

YBICO

HP 16-19G

Çelik Çember Germe Makinesi

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Çelik
Çember Genişliği	16-19 mm



16 mm - 19 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı, metal toka ile gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler



Turkey



HP 32 G

Çelik Çember Germe El Aleti

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Çelik
Çember Genişliği	32 mm



32 mm çember genişliklerine kadar uygundur. Çelik çemberi ile kullanılabilir.

Tamamlayıcı Ürünler



Turkey



YBC S 298

Çelik Çember Germe Makinesi

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Çelik
Çember Genişliği	32 mm



32 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember germe için kullanılır.

Tamamlayıcı Ürünler



HP 32P

Çelik Çember Tokalama Pensesi

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Çelik
Çember Genişliği	32 mm



32 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember tokalama için kullanılır.

Tamamlayıcı Ürünler



Turkey



HP 16-19M

Çelik Çember Makası

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Çelik
Çember Genişliği	Maks. 30 mm



16 mm - 19 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember kesme için kullanılır.

Tamamlayıcı Ürünler



Turkey



HP 32M

Çelik Çember Makası

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Çelik
Çember Genişliği	32 mm



9 - 13 - 16 - 19 mm çelik çember genişliklerine uygundur. Paslanmaz Çelik çember ile kullanılabilir.

Tamamlayıcı Ürünler



Turkey



HP 13-19K

Kenetlemeli Çelik Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Çelik
Çember Genişliği	13-16-19 mm
Bağlantı Tipi	3 Çentik ile

13 mm - 16 mm -19 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı, kenetleme ile gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler



YBC S 259

Çelik Çember Germe Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Çelik
Çember Genişliği	32 mm

32 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı, toka ile gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler



YBC S 249

Çelik Çember Germe Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Çelik
Çember Genişliği	32 mm

32 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı, toka ile gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler



HP S 240

Yuvarlak Satış Paslanmaz Çelik Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Paslanmaz Çelik
Çember Genişliği	9 - 19 mm

9 mm -13 mm - 16 mm -19 mm çember genişliklerine uygundur. Paslanmaz çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı, paslanmaz toka ile gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler



HP S 260

Yuvarlak Satış Paslanmaz Çelik Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Paslanmaz Çelik
Çember Genişliği	16 -19 mm
Bağlantı Tipi	Paslanmaz Toka

16 - 19 mm paslanmaz çember genişliklerine uygundur. Paslanmaz Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı, paslanmaz toka ile gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler



YBC S 271

Yuvarlak Satış Paslanmaz Çelik Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Manuel
Çember Tipi	Paslanmaz Çelik
Çember Genişliği	32 mm
Bağlantı Tipi	Paslanmaz Toka

32 mm paslanmaz çember genişliklerine uygundur. Paslanmaz Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı, paslanmaz toka ile gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler



PT PNF 19 - 25 & 19 L

Havalı PET Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Havalı
Çember Tipi	PP ve PET
Çember Genişliği	12-16-19-25 mm
Çember Kalınlığı	0.60-1.20 mm
Germe Kuvveti	3500N - 4000N
Hava Gereksinimi	0.5-0.8 Mpa

Tamamlayıcı Ürünler



PT PNF 19HT

Havalı PET Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Havalı
Çember Tipi	PP ve PET
Çember Genişliği	12-16-19 mm
Çember Kalınlığı	0.60-1.20 mm
Germe Kuvveti	6000N
Hava Gereksinimi	0.5-0.8 Mpa

Tamamlayıcı Ürünler



PT-PNF-19 K

Havalı PP - PET Çember Germe Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Havalı
Çember Tipi	PP ve PET
Çember Genişliği	12 mm - 19 mm
Germe Hızı	250mm/sn.
Ağırlık	3.8 kg
Ölçüler	230 x 470 x 210 mm

Tamamlayıcı Ürünler



PT XW 50

Havalı CORD Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Havalı
Çember Tipi	Cord Lashing
Çember Genişliği	26-50 mm
Çember Kalınlığı	0,60 - 2,00 mm
Germe Kuvveti	7500 N
Hava Gereksinimi	0.4 - 0.8 Mpa

Tamamlayıcı Ürünler



PT PS 21 & 50

Havalı Çelik Çember Germe Makinesi Havalı Çelik Çember Tokalama Pensesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Havalı
Çember Tipi	Çelik
Çember Genişliği	19 - 32 mm
Çember Kalınlığı	0.80 - 1.20 mm
Germe Kuvveti	9000N
Hava Gereksinimi	0.5 - 0.8 Bar

Tamamlayıcı Ürünler



PT KZT 19

Havalı Kenetlemeli Çelik Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Havalı
Çember Tipi	Çelik
Çember Genişliği	19 mm
Çember Kalınlığı	0.38-0.80 mm
Germe Kuvveti	3000 N
Germe Hızı	5.5 Metre / DK
Hava Gereksinimi	0.5 - 0.8 Mpa

Tamamlayıcı Ürünler



PT KZ 19

Havalı Çelik Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Havalı
Çember Tipi	Çelik
Çember Genişliği	19 mm
Çember Kalınlığı	0.38 - 0.80 mm
Germe Kuvveti	3000N
Germe Hızı	5.5 Metre / Dk
Hava Gereksinimi	0.5 - 0.8 Mpa

Tamamlayıcı Ürünler



PT KZ 32

Havalı Çelik Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Havalı
Çember Tipi	Çelik
Çember Genişliği	32 mm
Çember Kalınlığı	0.80 - 1.20 mm
Germe Kuvveti	6300 N
Germe Hızı	5.5 Metre / DK
Hava Gereksinimi	0.42-0.60 Mpa

Tamamlayıcı Ürünler



PT 2000E

Akülü PP-PET Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Akülü
Çember Tipi	PP ve PET
Çember Genişliği	12 - 16 - 19 mm
Çember Kalınlığı	0.55-1.30 mm
Germe Kuvveti	4000 N
Germe Hızı	270 mm / Saniye
Kutu İçeriği	2x Batarya 2x Şarj Aleti

Tamamlayıcı Ürünler



PT-2000 ECO

Akülü PP-PET Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Akülü
Çember Tipi	PP ve PET
Çember Genişliği	12-16 mm
Çember Kalınlığı	0.55-1.30 mm
Germe Kuvveti	3500 N
Germe Hızı	225 mm / Saniye
Kutu İçeriği	1x Batarya 1x Şarj Aleti

Tamamlayıcı Ürünler



PT 2000 HTL & HT

Akülü PP-PET Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Akülü
Çember Tipi	PP ve PET
Çember Genişliği	12-16-19 mm
Çember Kalınlığı	0.6-1.20 mm
Germe Kuvveti	4000N
Germe Hızı	225 mm / Saniye
Kutu İçeriği	1x Bosch Batarya 1x Bosch Şarj Aleti

Tamamlayıcı Ürünler



TP H 45L

Akülü PP-PET Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Akülü
Çember Tipi	PP ve PET
Çember Genişliği	12-16 mm
Çember Kalınlığı	0.55-1.05 mm
Germe Kuvveti	2500N
Germe Hızı	270 mm / Saniye
Kutu İçeriği	1x Bosch Batarya 1x Bosch Şarj Aleti

Tamamlayıcı Ürünler



TP H 46A

Akülü PP-PET Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Akülü
Çember Tipi	PP ve PET
Çember Genişliği	12-16 mm
Çember Kalınlığı	0.55-1.30 mm
Germe Kuvveti	2500N
Germe Hızı	270 mm / Saniye
Kutu İçeriği	1x Bosch Batarya 1x Bosch Şarj Aleti

Tamamlayıcı Ürünler



TP H 46B

Akülü PP-PET Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Akülü
Çember Tipi	PP ve PET
Çember Genişliği	16-19mm
Çember Kalınlığı	0.55-1.30 mm
Germe Kuvveti	4000N
Germe Hızı	270 mm / Saniye
Kutu İçeriği	1x Bosch Batarya 1x Bosch Şarj Aleti

Tamamlayıcı Ürünler



PT GSE 19-32

Akülü Çelik Çember Germe Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Akülü
Çember Tipi	Çelik Çember
Çember Genişliği	19 mm - 32 mm
Çember Kalınlığı	0,80-1,20
Germe Kuvveti	7 kN
Germe Hızı	4,2 Metre/Dakika
Kutu İçeriği	1x Bosch Batarya 1x Bosch Şarj Aleti

Tamamlayıcı Ürünler



PT DYB 19-32

Akülü Çelik Çember Germe Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Akülü
Çember Tipi	Çelik Çember
Çember Genişliği	19 mm - 32 mm
Çember Kalınlığı	0,80-1,20
Germe Kuvveti	7 kN
Germe Hızı	4,2 Metre/Dakika
Kutu İçeriği	1x Bosch Batarya 1x Bosch Şarj Aleti

Tamamlayıcı Ürünler



PT-SM10T


Yarı Otomatik Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Yarı Otomatik
Çember Genişliği	5 mm - 12 mm
Germe Gücü	5 - 40 Kg
Çalışma Hızı	3 Saniye / Çember
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	65 kg
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1 Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler



Çalışma Alanı

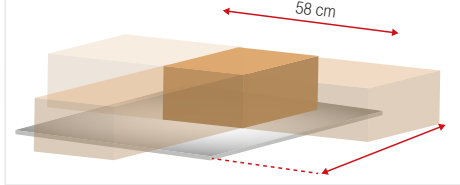

PT XT 8024


Yarı Otomatik Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Yarı Otomatik
Çember Genişliği	6 mm - 16 mm
Germe Gücü	15 - 60 Kg
Çalışma Hızı	3 Sn / Çember
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	60 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1 Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler



Çalışma Alanı

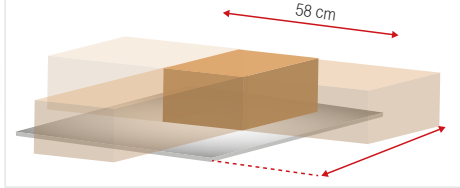

TM PRS 55


Yarı Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Yarı Otomatik
Çember Genişliği	5-6-8-12-16 mm
Germe Gücü	2-60 KG
Çalışma Hızı	1.5 Sn / Çember
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	50 KG
Güç Gereksinimi	220V 50Hz 1PH


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler



Çalışma Alanı

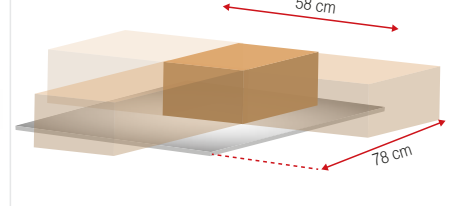

TP 202


Yarı Otomatik Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Yarı Otomatik
Çember Genişliği	6-8-12-16 mm
Germe Gücü	15-45 KG
Çalışma Hızı	2,5 sn / Çember
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	80 Kg
Güç Gereksinimi	220V 50 Hz 1Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler



Çalışma Alanı

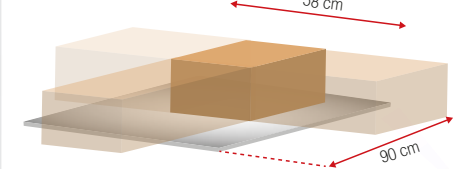



TP 201

Yarı Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Yarı Otomatik
Çember Geniřlięi	6-8-12-15.5 mm
Germe Gücü	15-45 KG
Çalışma Hızı	2,5 sn / Çember
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	90 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1Ph


Başlıca Özellikler



Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı

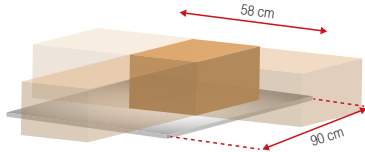

TP 202L

Yarı Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Yarı Otomatik
Çember Geniřlięi	6 mm - 16 mm
Germe Gücü	15 - 45 kg
Çalışma Hızı	3 Sn / Çember
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	80 Kg
Güç Gereksinimi	220V 50Hz 1PH


Başlıca Özellikler



Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı

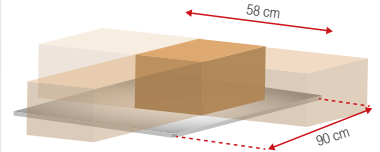

TP 502


Yarı Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Yarı Otomatik
Çember Geniřlięi	5-16 mm
Germe Gücü	8-45 KG
Çalışma Hızı	3 sn / Çember
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	70 KG
Güç Gereksinimi	220V 50Hz 1PH


Başlıca Özellikler



Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı

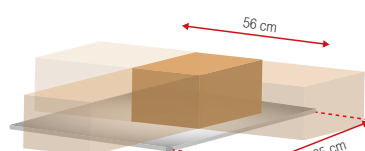

TP 201YCE

Yarı Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Yarı Otomatik
Çember Geniřlięi	6-8-12-15.5 mm
Germe Gücü	15-45 KG
Çalışma Hızı	3 sn / Çember
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	125 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1Ph


Başlıca Özellikler



Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı

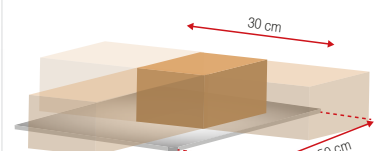

PT XT 101

Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	8-12 mm
Germe Gücü	5-80 KG
Çalışma Hızı	26 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	210 KG
Güç Gerekisini	220V 50-60 Hz 1Ph


Başlıca Özellikler



Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı

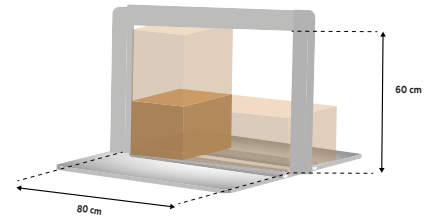

PT Q8

Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Geniřlięi	8-12 mm
Germe Gücü	2-40 KG
Çalışma Hızı	35 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	140 KG
Güç Gerekşinimi	220V 50-60 Hz 1Ph


Başlıca Özellikler



Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı

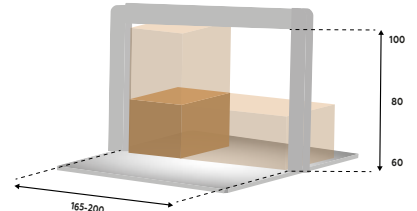

PT Q 80


Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	5 mm
Germe Gücü	2-40 KG
Çalışma Hızı	40 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	160 KG
Güç Gerekсинimi	220V 50-60 Hz 1Ph


Başlıca Özellikler

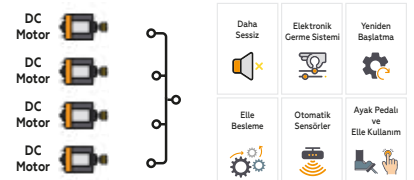

Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı

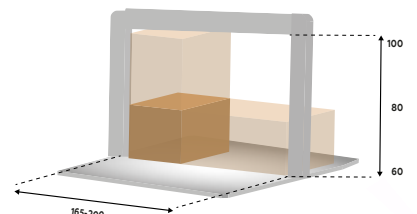

PT Q80 AP


Tam Otomatik Presli Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	5 mm
Germe Gücü	5-50 KG
Çalışma Hızı	24 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	400 KG
Güç Gereksinimi	220V 50Hz 1Ph


Başlıca Özellikler

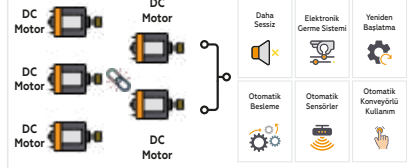

Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı

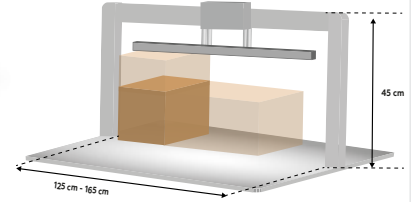


PT CQB-M & PT CQB-L

Tam Otomatik Dört Yönlü Presli Düzeltmeli Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik Düzeltmeli ve Presli
Çember Genişliği	5 - 8 - 12 mm
Germe Gücü	2-40 KG
Çember Kalınlığı	0.45 mm - 0.55 mm
Minimum Ürün Ölçüsü	300 mm x 300 mm x 100 mm
Maksimum Ürün Ağırlığı	25 KG
Tabla Yüksekliği	800 mm - 900 mm
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Çalışma Hızı	8 Çember / Dakika
Motor	Servo Motor
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz

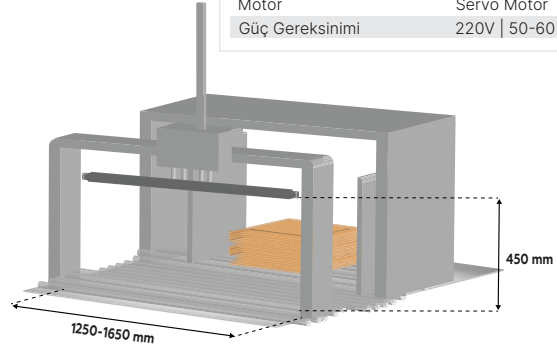

PT CQB-M & PT CQB-L

Tam Otomatik Dört Yönlü Çift Taraflı Presli Düzeltmeli



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik Düzeltmeli ve Presli
Çember Genişliği	5 - 8 - 12 mm
Maksimum Ürün Ölçüsü	1200 mm x 1200 mm
Minimum Ürün Ölçüsü	300 mm x 300 mm
Tabla Yüksekliği	800 mm - 900 mm
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Çalışma Hızı	Tek Bağlama > 18 Çember / Dakika Çift Bağlama > 12 Çember / Dakika
Hava Gereksinimi	7.5 Litre / 6 Bar
Motor	8 DC Motor 24V
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 3 Ph
Güç Tüketimi	800W

Uyumlu Makineler




PT Q8

PT Q 80

PT CQB-M & PT CQB-L


Tam Otomatik Dört Yönlü Presli Düzeltmeli Çember Makinesi

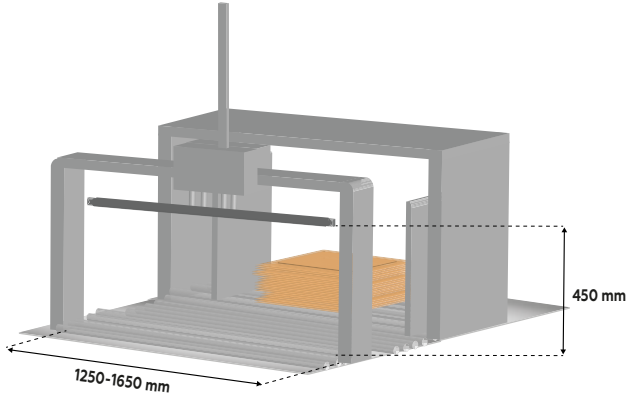

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik Düzeltmeli ve Presli
Çember Geniřlięi	5 mm
Germe Gücü	2-40 KG
Çember Kalınlıęı	0.45 mm - 0.55 mm
Minimum Ürün Ölçüsü	200 mm x 165 mm x 100 mm
Maksimum Ürün Ağırlıęı	25 KG
Tabla Yükseklięi	700 mm - 1000 mm
Yapıřtırma Şekli	Isı ile Yapıřtırma
Çalışma Hızı	Tek Baęlama > 17 Çember / Dakika Çift Baęlama > 11 Çember / Dakika
Konveyör Hızı	15-50 Metre / Dakika
Hava Gereksinimi	7.5 Litre / 6 Bar
Motor	8 DC Motor 24V
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3 Ph

Başlıca Özellikler





TP 6000


Otomatik Çember Makinesi (Ekonomik Model)




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	8-12 mm
Germe Gücü	10-70 KG
Çalışma Hızı	27 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	220 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler

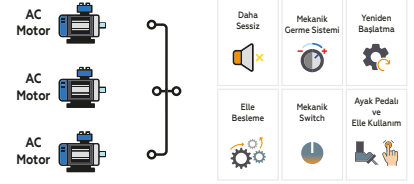

Çalışma Alanı

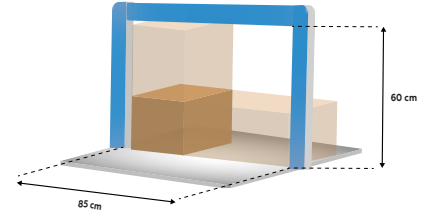

TP 601D


Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	8-12 mm
Germe Gücü	7-70 KG
Çalışma Hızı	29 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	220 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler

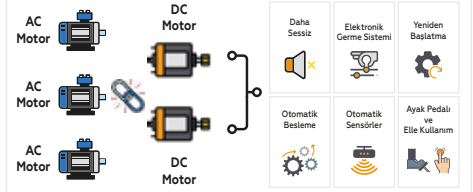

Çalışma Alanı

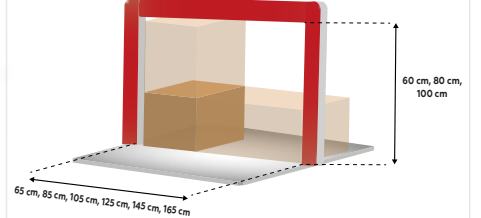

TP 702


Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	5-8-9-12mm
Germe Gücü	1-45 KG
Çalışma Hızı	65 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	158 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler

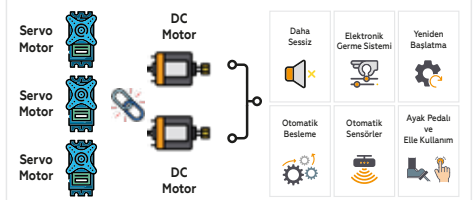

Çalışma Alanı

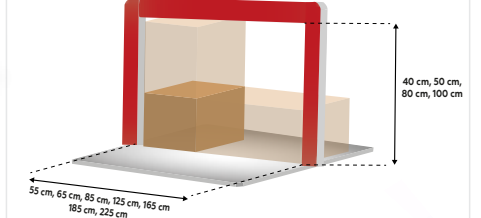



TP 601A


Tam Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	8-12 mm
Germe Gücü	7-70 KG
Çalışma Hızı	29 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	330 KG
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler

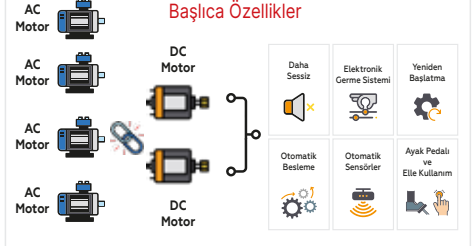

Çalışma Alanı

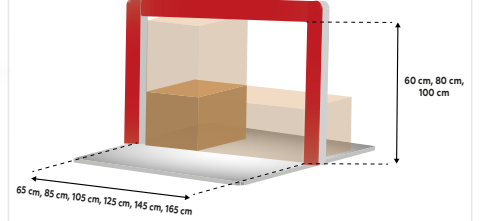

TP 601B


Tam Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	8-12 mm
Germe Gücü	7-70 KG
Çalışma Hızı	29 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	330 KG
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler

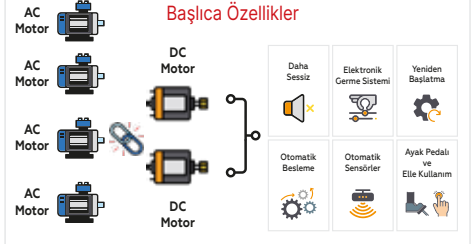

Çalışma Alanı

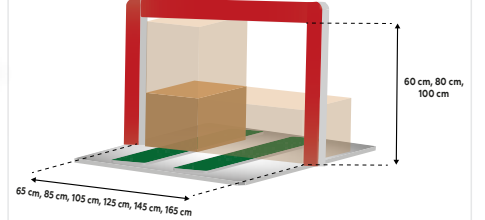

TP 702YA


Tam Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	5-8-9-12mm
Germe Gücü	1-45 KG
Çalışma Hızı	35 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	340 KG
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler

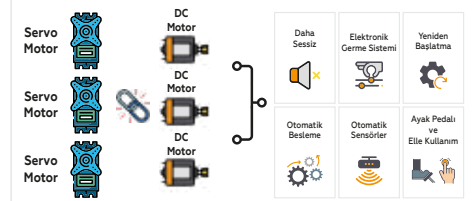

Çalışma Alanı

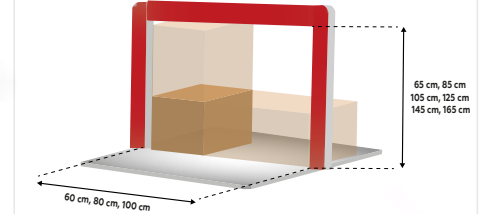



TP 601Y


Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	8-12 mm
Germe Gücü	7-70 KG
Çalışma Hızı	29 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	300 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler

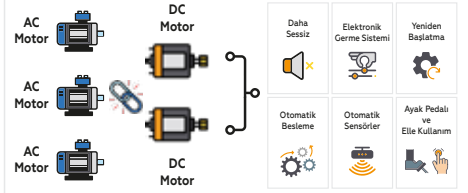

Çalışma Alanı

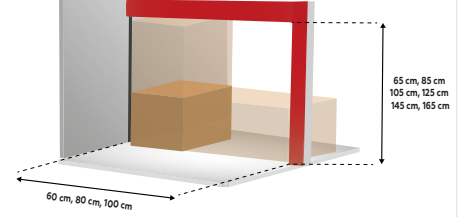

TP 601YA


Tam Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	8-12 mm
Germe Gücü	7-70 KG
Çalışma Hızı	29 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	300 KG
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler

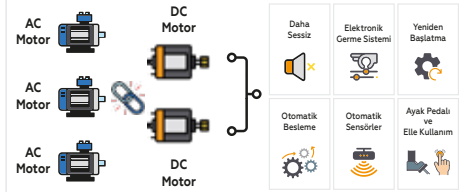

Çalışma Alanı

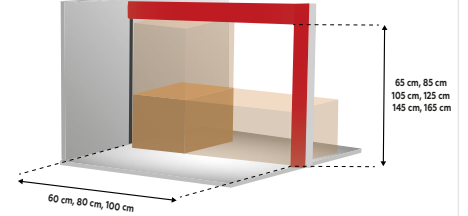

TP 601YPT


Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	16 mm
Germe Gücü	20-150 KG
Çalışma Hızı	29 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	385 KG
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler

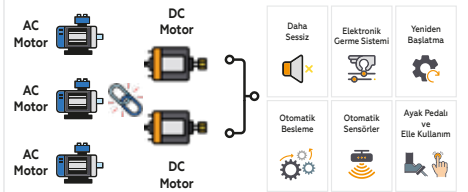

Çalışma Alanı

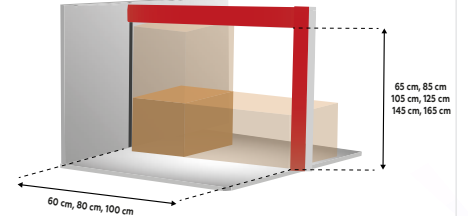



TP 702A


Tam Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Geniřlięi	5-8-9-12mm
Germe Gücü	1-55 KG
Çalışma Hızı	36 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	287 KG
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3Ph


Başlıca Özellikler

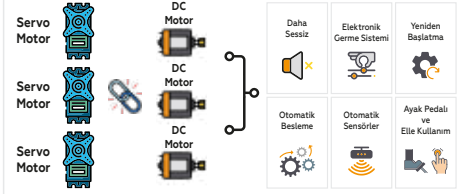

Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı

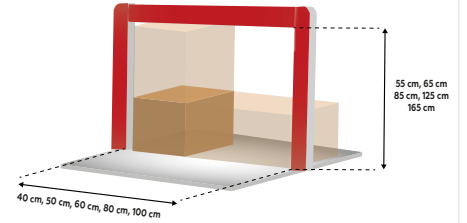

TP 702B


Tam Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Geniřlięi	5-8-9-12mm
Germe Gücü	1-45 KG
Çalışma Hızı	65 Çember / DK
Konveyör Hızı	10 - 60 Metre / Dakika
Net Ağırlık	225 KG
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3Ph


Başlıca Özellikler

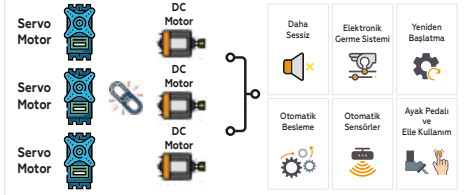

Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı

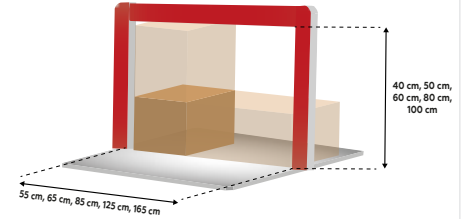

TP 702BP


Tam Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Geniřlięi	5-8-9-12mm
Germe Gücü	1-45 KG
Çalışma Hızı	65 Çember / DK
Konveyör Hızı	10 - 60 Metre / Dakika
Net Ağırlık	250 KG
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3Ph


Başlıca Özellikler

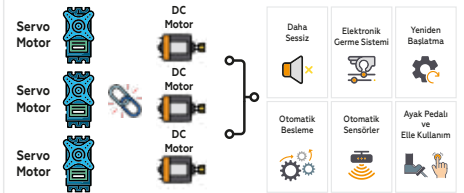

Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı

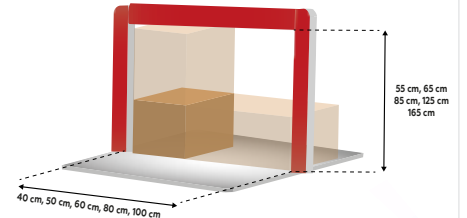



TP 6000S


Otomatik Paslanmaz Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	8-12 mm
Germe Gücü	10-70 KG
Çalışma Hızı	27 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	220 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler



Çalışma Alanı

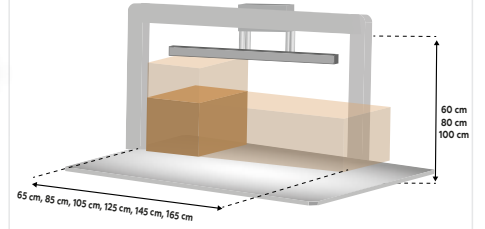

TP 601DS


Otomatik Paslanmaz Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	8-12 mm
Germe Gücü	7-70 KG
Çalışma Hızı	29 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	220 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler

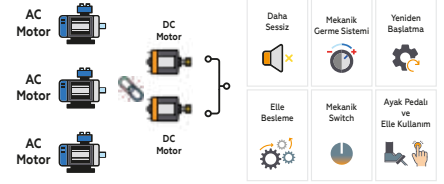

Çalışma Alanı

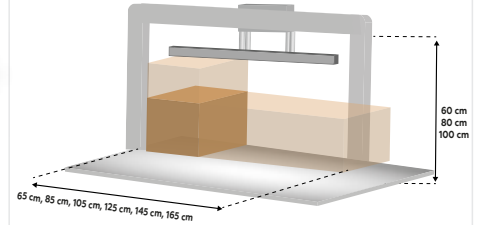

TP 702S


Otomatik Paslanmaz Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Genişliği	5-6-8-12 mm
Germe Gücü	1-45 KG
Çalışma Hızı	65 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	165 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1Ph


Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler

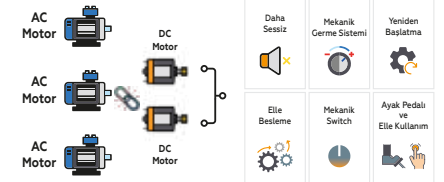


Çalışma Alanı

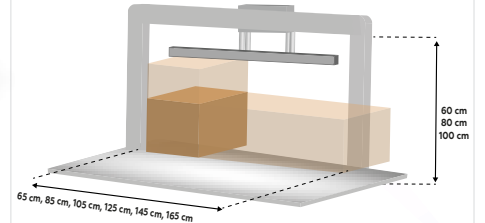



TP 702C

Tam Otomatik Oluklu Mukavva Çember Makinesi

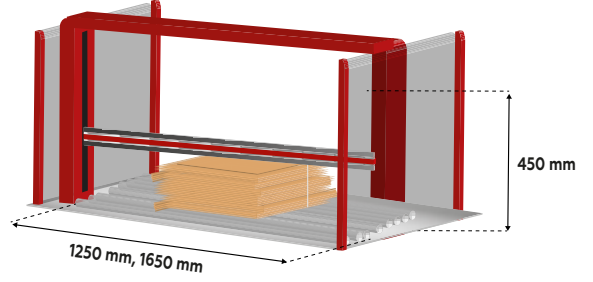


Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik Düzeltmeli ve Presli
Çember Genişliği	5 - 6 - 8 mm
Germe Gücü	1-32 KG
Çember Kalınlığı	0.45 mm - 0.55 mm
Çerçeve Ölçüsü	450 mm x 1250 mm
Minimum Ürün Ölçüsü	350 mm x 200 mm x 50 mm
Maksimum Ürün Ağırlığı	35 KG
Tabla Yüksekliği	700 mm - 1000 mm
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Çalışma Hızı	Tek Bağlama > 33 Çember / Dakika Çift Bağlama > 20 Çember / Dakika
Konveyör Hızı	15-60 Metre / Dakika
Hava Gereksinimi	7.5 Litre / 6 Bar
Motor	3 Servo Motor + 3 DC Motor 24V
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3 Ph

TP 702CQ

Tam Otomatik Oluklu Mukavva Çember Makinesi

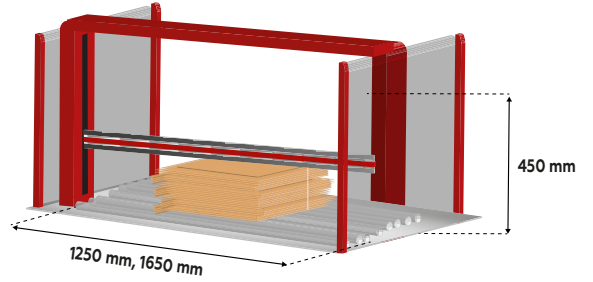

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik Düzeltmeli ve Presli
Çember Genişliği	5 - 6 - 8 mm
Germe Gücü	1-32 KG
Çember Kalınlığı	0.45 mm - 0.55 mm
Çerçeve Ölçüsü	450 mm x 1250 mm
Minimum Ürün Ölçüsü	350 mm x 200 mm x 50 mm
Maksimum Ürün Ağırlığı	35 KG
Tabla Yüksekliği	700 mm - 1000 mm
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Çalışma Hızı	Tek Bağlama > 17 Çember / Dakika Çift Bağlama > 13 Çember / Dakika
Konveyör Hızı	15-60 Metre / Dakika
Hava Gereksinimi	7.5 Litre / 6 Bar
Motor	3 Servo Motor + 3 DC Motor 24V
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3 Ph




TP 502MH

Yarı Otomatik Palet Çember Makinesi



Maks. 300 cm



Teknik Özellikler


Çalışma Tipi	PP Çember
Çember Geniřlięi	9 - 15.5 mm
Germe Gücü	8 - 70 KG
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	392 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1 Ph

TP 502MV

Yarı Otomatik Palet Çember Makinesi



140 cm



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	PP Çember
Çember Geniřlięi	9 - 15.5 mm
Germe Gücü	8 - 70 KG
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	93 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1 Ph

TP 502MBV (Bataryalı Versiyon)




TP 602MV

Yarı Otomatik Palet Çember Makinesi



140 cm



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	PP - PET Çember
Çember Geniřlięi	9 - 15.5 mm
Germe Gücü	7 - 150 KG
Yapıştırma Şekli	Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık	93 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1 Ph

TP 602MBV (Bataryalı Versiyon)



TP 733VLM


Otomatik Palet Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	PP ve PET Çember
Çember Geniřlięi	12 - 16 - 19 mm
Germe Gücü	110 - 300 KG
Yapıştırma Şekli	Sürtünme ile Yapıştırma
Çerçeve Ölçüsü	2450 mm x 1400 mm
Çember Kasnaęı	406 mm
Çalışma Hızı	70 Palet / Saat
Net Ağırlık	437 KG
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3 Ph

Maks. 205 cm, 245 cm, 285 cm, 325 cm

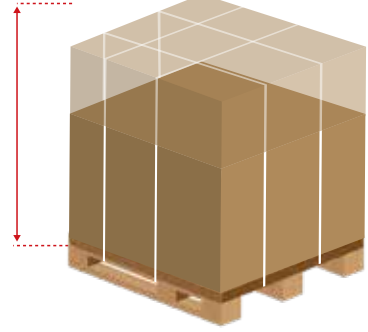

TP-733VLM + WST-02

Entegre Palet Çemberleme ve Streç Sarma Sistemi




Teknik Özellikler


Çalışma Tipi	PP / PET Çember
Çember Geniřlięi	9-12-15,5-19 mm
Maks. Palet Yük.	2300 mm
Tabla Çapı	1500 mm
Taşıma Kapasitesi	500-2000 KG
Yapıştırma Şekli	Sürtünme/Vibrasyon
Çerçeve Ölçüsü	2450 mm x 1400 mm
Çember Kasnaęı	406 mm
Çalışma Hızı	2,5 Saniye/Çember
Güç Gereksinimi	TP-733VLM : 230 V, 50/60 Hz, 3 Faz WST-02 : 220 V / 380 V, 50/60 Hz, 3 Faz

Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı



Maks. 205 cm, 245 cm, 285 cm, 325 cm



TP 733VTS


Yarı Otomatik Palet Çember Makinesi



Teknik Özellikler


Çalışma Tipi	PP ve PET Çember
Çember Geniřlięi	9 - 12 - 16 - 19 mm
Germe Gücü	110- 300 Kg
Yapıştırma Şekli	Sürtünme ile Yapıştırma
Çerçeve Ölçüsü	2450 mm x 1400 mm
Çember Kasnaęı	406 mm
Çalışma Hızı	72 Palet / Saat - Çift Çember
Net Ağırlık	845 kg
Güç Gereksinimi	380V 50 Hz 3Ph

Maks. 205 cm ,245 cm, 285 cm, 325 cm



TP-733VTS-P


Tam Otomatik Presli Palet Çember Makinası

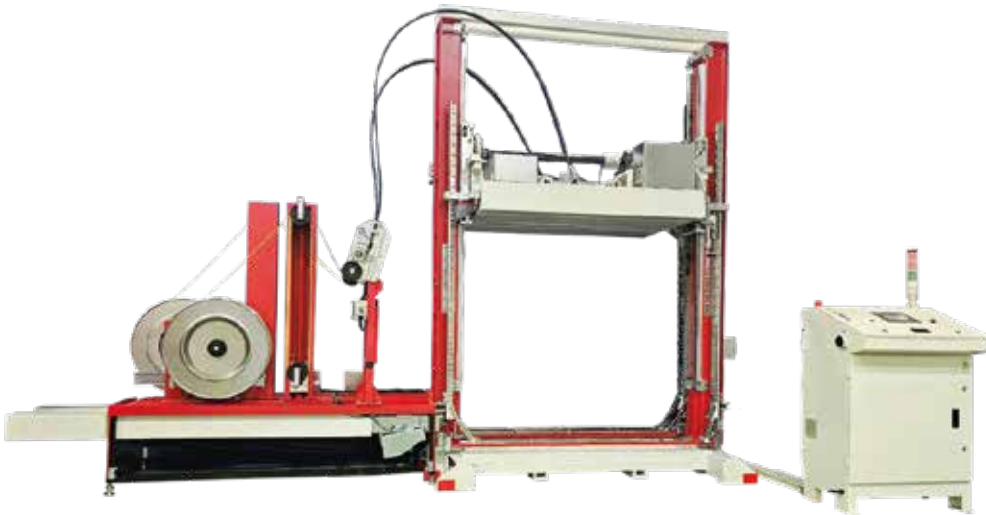

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	PP ve PET Çember
Çember Geniřlięi	9 - 12 - 16 - 19 mm
Germe Gücü	110 - 320 KG
Yapıştırma Şekli	Sürtünme ile Yapıştırma
Çerçeve Ölçüsü	2450 mm x 1400 mm
Çember Kasnaęı	406 mm
Çalışma Hızı	70 Palet / Saat - Çift Çember
Net Ağırlık	600 KG
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3 Ph

Maks. 205 cm ,245 cm, 285 cm, 325 cm





TP 733H


Otomatik Palet Çember Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	PP Çember
Çember Geniřlięi	12 - 16 - 19 mm
Germe Gücü	110 - 300 KG
Yapıştırma Şekli	Sürtünme ile Yapıştırma
Çerçeve Ölçüsü	1400 mm x 1450 mm
Minimum Ürün Ölçüsü	Yükseklik min. 190 mm
Çember Kasnaęı	406 mm
Çalışma Hızı	60 Palet > 3 Çember / Saat
Net Aęırlık	875 KG
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3 Ph

Maks. 205 cm ,245 cm, 285 cm, 325 cm

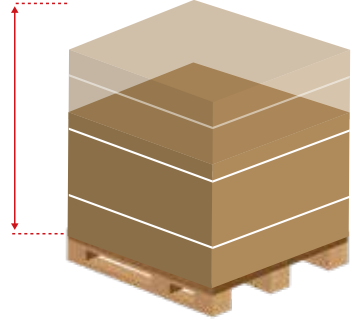


PT XT 008

Packtech Ergonomik Palet Çemberleme Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	PP-PET Çember
Çember Geniřlięi	12 mm - 16 mm - 19 mm
Çalışma Süresi	400 - 600 Adet
Min. Palet Zemin Yükseklięi	65 mm
Maks. Palet Ölçüleri	G : 2000 mm x Y : 3000 mm
Çember Kolu Uzunluęu	9300 mm
Net Aęırlık	110 Kg
Batarya	33.6 V Lityum
Şarj Zamanı	3,5 Saat
Ölçüler	9500 mm x 750 mm x 1250 mm
Özellikler	Elektrik Kontrollü

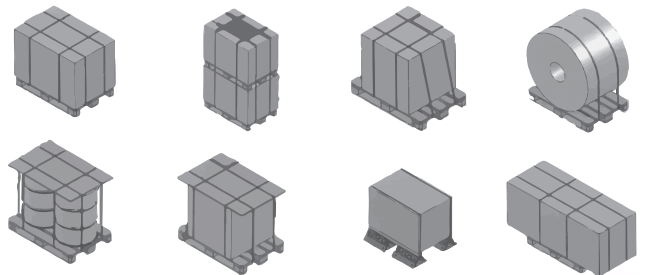

PT WK 0230 & 0250

Otomatik OPP&Kağıt Bağlama Makinesi



Teknik Özellikler

Kullanılabilir Materyal	OPP Film
Materyal Özelliği	29 mm
Kalınlık	100-130 Mikron
Yapıştırma Sistemi	Isı ile yapıştırma
Germe Gücü	0.5 - 4 KG
Bağlama Hızı	25 Bant / Dk
Kontrol Sistemi	PCB
Rulo Ölçüsü	29 mmx150 Metre
Ağırlık	32 KG
Makine Ölçüsü	590x350x510 mm
iç çerçeve Ölçüsü	200x400 mm
Güç Gereksinimi	220V 50-60Hz 1 Ph

PT WK02-30BP

Otomatik Presli OPP&Kağıt Bağlama Makinesi



Teknik Özellikler

Kullanılabilir Materyal	OPP Film veya Kağıt Bant
Materyal Özelliği	29 mm
Kalınlık	120 Mikron
Yapıştırma Sistemi	Isı ile yapıştırma
Germe Gücü	0.5 - 4 KG
Bağlama Hızı	20 Bant / Dk
Kontrol Sistemi	PCB
Rulo Ölçüsü	29 mmx150 Metre
Ağırlık	92 KG
Makine Ölçüsü	707x347x1415mm
Güç Gereksinimi	220V 50-60Hz 1 Ph

PT WK 0675 & 06-100

Otomatik Para Bantlama



Teknik Özellikler

Kullanılabilir Materyal	Kağıt veya OPP Film
Materyal Özelliği	75-75.3 mm
Kalınlık	0.04-0.13 Mikron
Yapıştırma Sistemi	Isı ile yapıştırma
Germe Gücü	5-40 KG
Bağlama Hızı	2.4 Saniye
Kontrol Sistemi	PCB
Rulo Ölçüsü	50x200mm
Ağırlık	145 KG
Makine Ölçüsü	1253x502x1205 mm
Güç Gereksinimi	220V 50-60Hz 1 Ph

PT WK 0430 & 0450

Otomatik OPP&Kağıt Bağlama Makinesi



Teknik Özellikler

Kullanılabilir Materyal	Kağıt OPP Film
Materyal Özelliği	29 mm
Kalınlık	80-100 Mikron
Yapıştırma Sistemi	Isı ile yapıştırma
Germe Gücü	0.5 - 4 KG
Bağlama Hızı	25 Bant / Dk
Kontrol Sistemi	Dokunmatik Ekran
Rulo Ölçüsü	29 mmx150 Metre
Ağırlık	33 KG
Makine Ölçüsü	575x314x507 mm
İç çerçeve Ölçüsü	200x400 mm
Güç Gereksinimi	220V 50-60Hz 1 Ph

PT WK 0430A

Otomatik Konveyörlü OPP&Kağıt Bağlama Makinesi



Teknik Özellikler

Kullanılabilir Materyal	Kağıt OPP Film
Materyal Özelliği	29 mm
Kalınlık	80-100 Mikron
Yapıştırma Sistemi	Isı ile yapıştırma
Germe Gücü	0.5 - 4 KG
Bağlama Hızı	25 Bant / Dk
Kontrol Sistemi	Dokunmatik Ekran
Rulo Ölçüsü	29 mmx150 Metre
Ağırlık	33 KG
Makine Ölçüsü	575x314x507 mm
İç çerçeve Ölçüsü	205x425 mm
Güç Gereksinimi	220V 50-60Hz 1 Ph

PT WK 0430B

Otomatik Ayaklı OPP&Kağıt Bağlama Makinesi



Teknik Özellikler

Kullanılabilir Materyal	Kağıt OPP Film
Materyal Özelliği	29 mm
Kalınlık	80-100 Mikron
Yapıştırma Sistemi	Isı ile yapıştırma
Germe Gücü	0.5 - 4 KG
Bağlama Hızı	25 Bant / Dk
Kontrol Sistemi	Dokunmatik Ekran
Rulo Ölçüsü	21 mmx150 Metre
Ağırlık	33 KG
Makine Ölçüsü	575x314x507 mm
İç çerçeve Ölçüsü	205x425 mm
Güç Gereksinimi	220V 50-60Hz 1 Ph

BP MSD 22-2


Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	25 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	15×10×10 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	900×730×1325 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

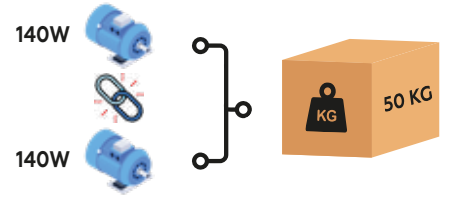

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



BP MTD 22-2


Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	25 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Alt-Üst Kayışlı
Kapasite	7 / 24 Saat
Min. Ürün Ölçüsü	15×15×12 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	900×730×1325 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

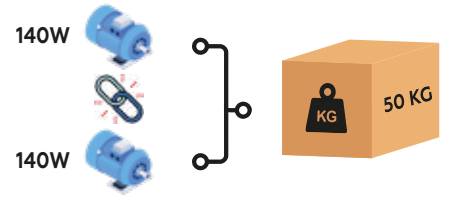

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



BP ASD 22-2


Yarı Otomatik Kapak Kapatmalı Koli Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	15 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Kapak Kapatma I Kayışlı
Çalışma Kapasitesi	7 / 24 Saat
Min. Ürün Ölçüsü	15×15×12 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1750×830×1580 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

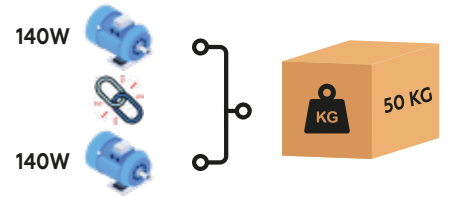

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



BP RS 22-2


Otomatik Koli Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	18 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Alt-Üst Kayışlı
Hava Gereksinimi	80 Psi 5 - 6 Bar
Min. Ürün Ölçüsü	15×15×12 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1660×850×1260 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

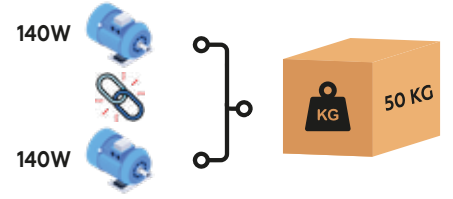

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri Otomatik Koli Ebat Ayarlaması



BP RSL 22-2


Otomatik Koli Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	12 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Alt-Üst Kayışlı
Hava Gereksinimi	80 Psi 5 - 6 Bar
Min. Ürün Ölçüsü	15×15×6,5 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1100 × 890 × 1800 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

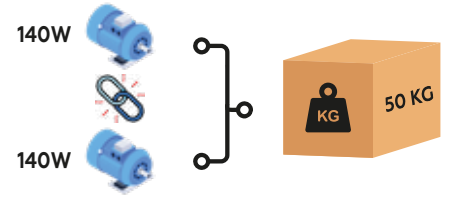

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri Otomatik Koli Ebat Ayarlaması



BP CS 22-2


Tam Otomatik Karışık Koli Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	12 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Havali Kapak Kapatmalı
Hava Gereksinimi	100 Psi 5 - 6 Bar
Maks. Ürün Ağırlığı	50 kg
Bant Ölçüsü	5 cm 7.5 cm
Kapasite	7 / 24 Saat
Makine Ölçüleri	2430 × 1270 × 2280 mm


Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

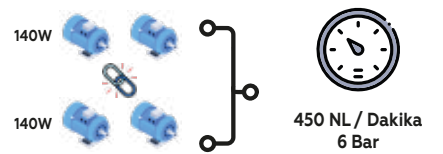

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri Otomatik Koli Ebat Ayarlaması

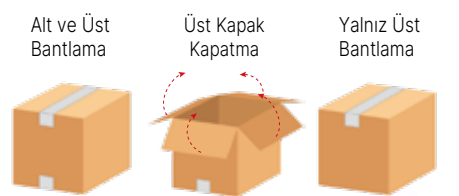

PT XT 4030

Yarı Koli Bantlama Makinesi Küçük Ölçüler İçin




*Renkler çekimlere ve dönemseller durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.


Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	20 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayışlı
Min. Ürün Ölçüsü	4,5 x 7 x 15 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ağırlığı	120 kg

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

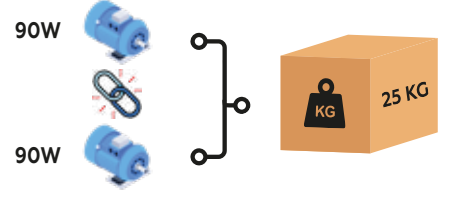

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri Otomatik Koli Ebat Ayalama



PT FXJ 5050

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi




*Renkler çekimlere ve dönemseller durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.


Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	12 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Koli Taşıma Kapasite	30 kg
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1660x850x1260 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

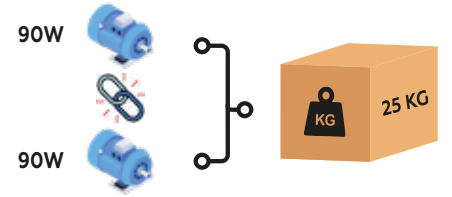

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



PT FXJ 6050

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi




*Renkler çekimlere ve dönemseller durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.


Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	12 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Alt-Üst Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Koli Taşıma Kapasite	25 kg
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1660x850x1330 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

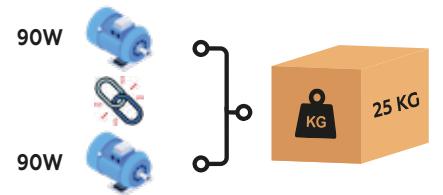

Koli Ölçüleri




Çalışma Şekilleri



PT FXJ 6050B

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi

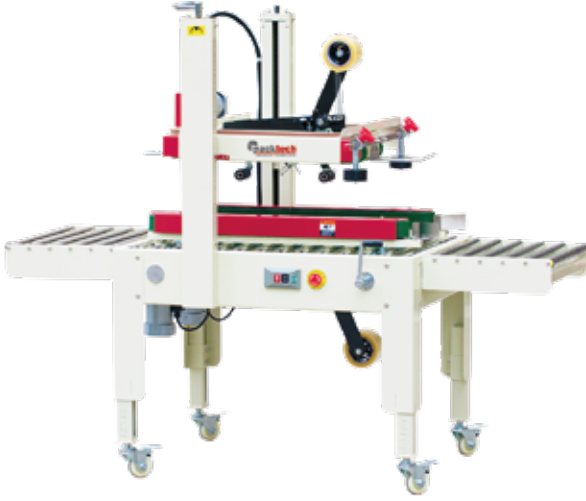


*Renkler çekimlere ve dönemseller durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.


Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	15 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Alt-Üst Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	20×15×15 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Koli Taşıma Kapasite	50 kg


Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

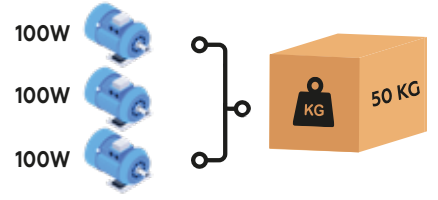

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri

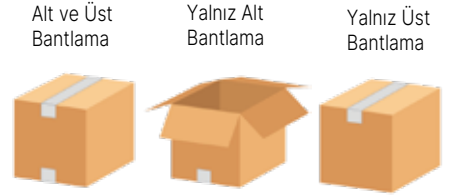

PT XT 355CRL

Otomatik Koli Bantlama Makinesi




*Renkler çekimlere ve dönemseller durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.


Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	12 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	15×15×12 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

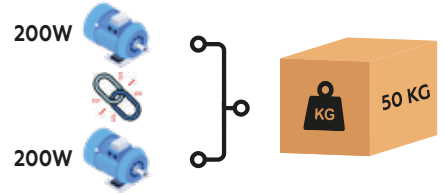

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



PT XT 553RL

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi




*Renkler çekimlere ve dönemseller durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.


Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	12 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	15×15×12 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1660×850×1260 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

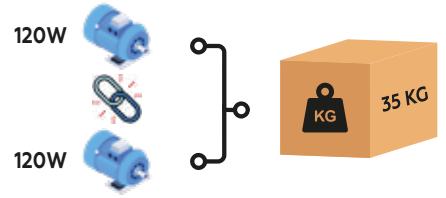

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



PT GPC 50


Yarı Otomatik Kapak Kapatmalı Koli Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	12 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	15×15×12 cm
Bant Ölçüsü	7,5 cm 3 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1660×850×1260 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

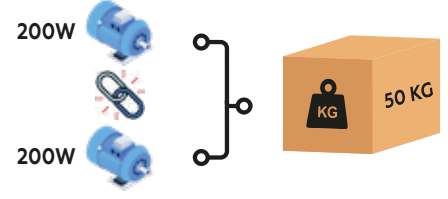

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



PT GPI 50


Tam Otomatik Kapak Kapatmalı Koli Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	12 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	15×15×12 cm
Bant Ölçüsü	7,5 cm 3 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1660×850×1260 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

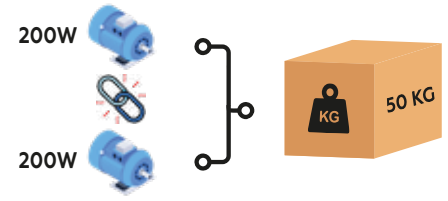

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



PT CW 30

Checkware Otomatik Tartı Makinesi
Farklı Üretim Hattlarına Uygun



Teknik Özellikler

Konveyör Hızı	15 Paket / Dakika
Tartım Doğruluğu	±5Kg±10g 5-20Kg±20g
Konveyör Yüksekliği	750 mm
Koli Ölçüleri	L80-550mm, W50-450mm, H5-500mm L80-750mm, W50-600mm, H5-600mm
Makine Ölçüleri	L600mm, W780mm, H1250mm
Ağırlık	100 kg
Güç Kullanımı	500W

Özellikler

- Farklı üretim hattlarına uygun
- Yüksek performanslı tartım sensörü
- Yüksek algılama doğruluğu ve hafif hata.

TM ALT 6050


Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	12 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	15×15×12 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1660×850×1260 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

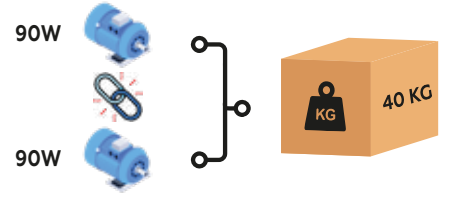

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



TM ALT 553


Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	20 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Alt-Üst Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	15×15×12 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1660×850×1260 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

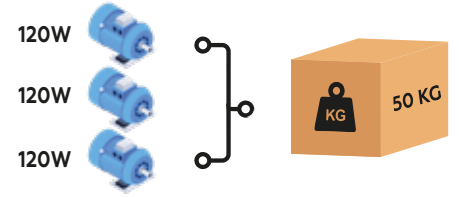

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



PT AS 923A


Yarı Otomatik Koli Hazırlama Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	12 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Alt-Üst Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	18×15×12 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1740×820×1460 mm


Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

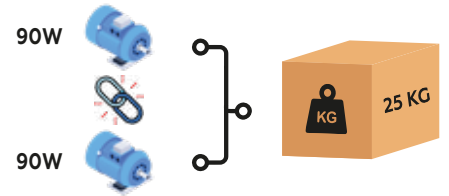

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri

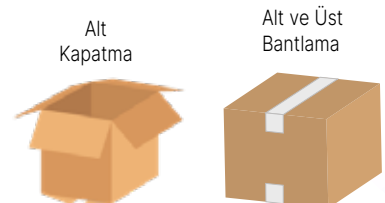

PT FXJ 5050S


Yarı Otomatik Paslanmaz Koli Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	12 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	15×15×12 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1660×850×1260 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

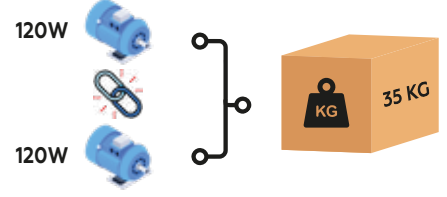

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



BP MSD 22-2S


Yarı Otomatik Paslanmaz Koli Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	25 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	15×15×12 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1900 × 730 × 1325 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

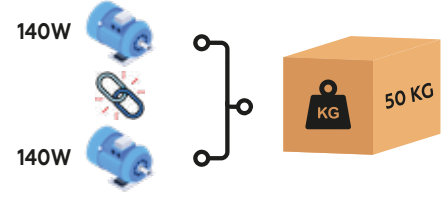

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



BP GPC 50S


Otomatik Kapak Kapatmalı Paslanmaz Koli Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	20 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	15×10×20 cm
Bant Ölçüsü	7.5 cm 3 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	2000×1900×450 mm


Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

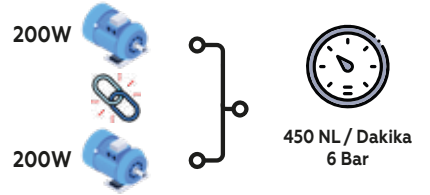

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri

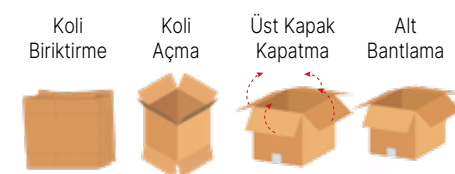

PT GPK 40


Otomatik Koli Hazırlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	10 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayış Alt Bantlama
Koli Besleme Kap.	100 Koli
Min. Ürün Ölçüsü	20×15×10 cm
Bant Ölçüsü	7.5 cm
Ağırlık	450 Kg
Makine Ölçüleri	2000×1900×450 mm


Koli Ölçüleri



Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

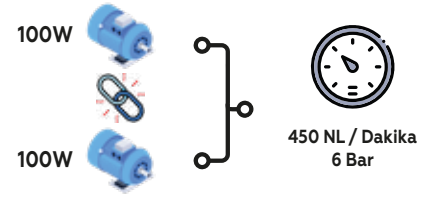

Çalışma Şekilleri

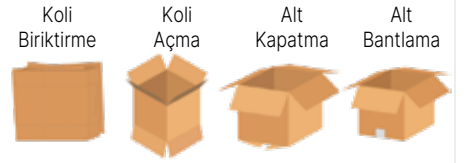

PT GPK 40H18


Otomatik Koli Hazırlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	18 Koli / Dakika
Besleme Kapasite	100 Koli
Ağırlık	500 Kg
Min. Ürün Ölçüsü	20×15×10 cm
Bant Ölçüsü	7.5 cm
Mak. Bant Uzunluğu	1200 Metre
Makine Ölçüleri	2400×2050×1650 mm


Koli Ölçüleri



Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

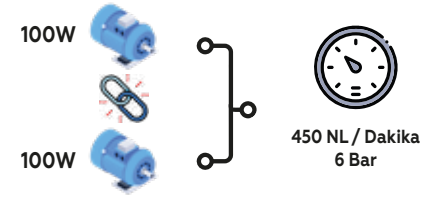

Çalışma Şekilleri

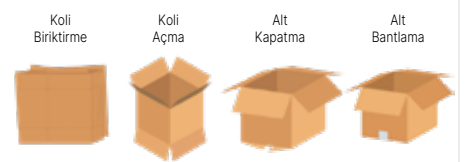

PT GPK 40H30 & PT GPK 40H50


Otomatik Koli Hazırlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	30-50 Koli / Dakika
Ağırlık	1000 Kg
Besleme Kapasite	100 Koli
Min. Ürün Ölçüsü	20×15×10 cm
Bant Ölçüsü	7.5 cm
Mak. Bant Uzunluğu	1200 Metre
Makine Ölçüleri	2120×1410×1900 mm

Koli Ölçüleri



Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

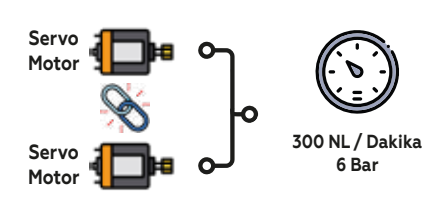


Çalışma Şekilleri



TM ALT 1040

Otomatik Koli Hazırlama Makinesi

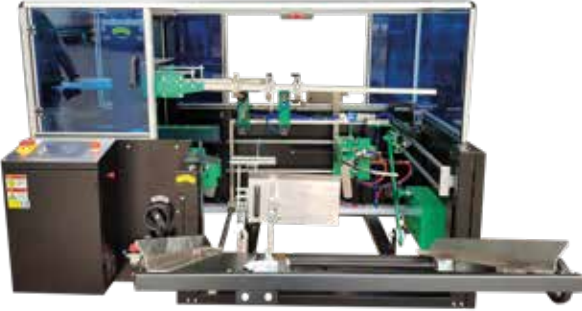


Türkiye


Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	10 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayışlı Alt Bantlama
Bantlama Sistemi	Tek Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	20×15×10 cm
Bant Ölçüsü	7.5 cm
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	2000×1900×450 mm


Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

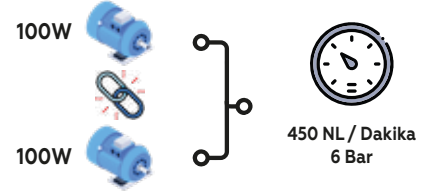

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri

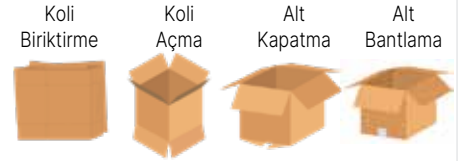

PT AS 723


Otomatik Koli Bantlama Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	6 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Alt-Üst Kayışlı Dört Köşe
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	15×15×12 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Hava Gerekirimi	80 Psi 10 Bar

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

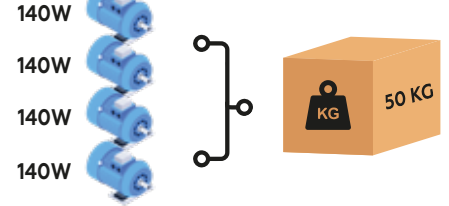

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



PT GPK 40T


Otomatik Koli içi Poşet Yerleştirme Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	10 Koli / Dakika
Motor	0,75 KW x 2
Min. Ürün Ölçüsü	20×15×10 cm
Maks. Ürün Ölçüsü	55 × 45 × 40 cm
Hava Gerekirimi	5-6 Bar
Ağırlık	500 KG
Güç Gerekirimi	380V 50-60 Hz 1 Ph

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

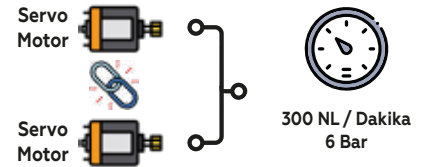

Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



AVARE KONVEYÖR



Teknik Özellikler

Yüzey	Avare Rulolu Konveyör
Kullanım	Taşıma ürünleri
Tasarım Tipi	Sabit Rulolu
Uzunluk	2m-3m-5m-10m
Genişlik	50cm
Yükseklik	65-85cm
Taşıma Kapasitesi	100 KG


MAKARALI KONVEYÖR



Teknik Özellikler

Uzunluk	3m-5m-10m
Genişlik	50 cm
Yükseklik	65-85 cm
Taşıma Kapasitesi	100 kg

MOTORLU KONVEYÖR

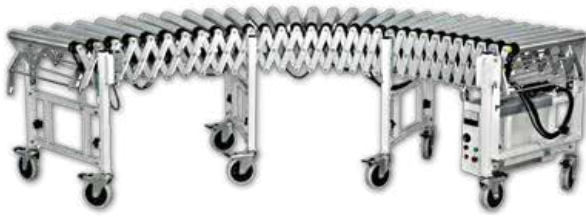

Teknik Özellikler

Yüzey	Akordiyon Konveyör
Kullanım	Taşıma ürünleri
Tasarım Tipi	Açılı
45 Derece Dönüş	2 m
90 Derece Dönüş	3 m
180 Derece Dönüş	4 m
Taşıma Kapasitesi	50-60 KG

RULOLU KONVEYÖR



Teknik Özellikler

Yüzey	Avare Rulolu Konv.
Kullanım	Taşıma ürünleri
Tasarım Tipi	Açılı
45 Derece Dönüş	2 m
90 Derece Dönüş	3 m
180 Derece Dönüş	4 m
Taşıma Kapasitesi	50-60 KG

PVC BANT KONVEYÖR



PVC BANT ASANSÖR KONVEYÖR



PT XT 4505

Palet Streçleme Makinesi


Opsiyonlar

- Terazili ve Yazıcı Özellikli
- Streç Kesme ve Yapıştırma Özellikli
- Türkçe Dil Desteği

Teknik Özellikler

Kontrol	3 Adet Sürücü İle Mekanik & Motorlu
Ön Gerdirm Oranı	%300 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	2100/2600/3000 mm
Taşıma Kapasitesi	2000 KG
Tabla Çapı	1500-1650-1800 mm
Tabla Yüksekliği	80 mm
Özellikler	5 Farklı Programlama

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

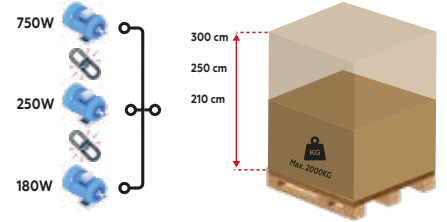


Opsiyonlar





Roping (İp Atma)

Üst Kapatma Modu



Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

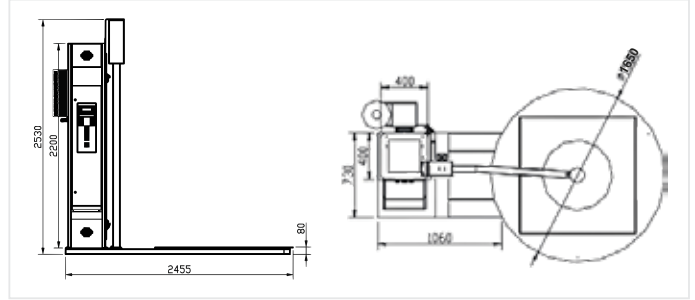


PT XT 4505 -3

Palet Streçleme Makinesi


Teknik Özellikler

Kontrol	3 Adet Sürücü İle Motorlu
Ön Gerdirm Oranı	%300 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	2000-2600-3000 mm
Taşıma Kapasitesi	1200 kg
Tabla Yüksekliği	400 mm
Tabla Çapı	1500 mm
Özellikler	5 Farklı Programlama

Üst Kapatma Modu



Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

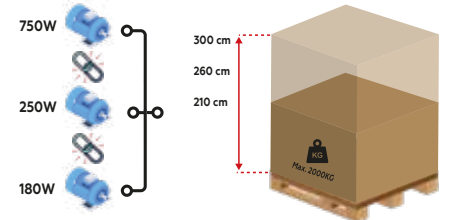


Opsiyonlar



Roping (İp Atma)

Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı



*İnce Tabla Tasarımıyla Transpalet Kullanımında Kolaylık

PT-XT-4505 TP


Transpalet Girişli Streç Makinesi




Teknik Özellikler

Kontrol	3 Adet sürücü ile Motorlu
Ön Gerdirmeye Oranı	%300 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	210-260-300 cm
Taşıma Kapasitesi	1200 KG
Tabla Çapı	1500mm
Tabla Yüksekliği	80 mm
Özellikler	5 Farklı Programlama

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

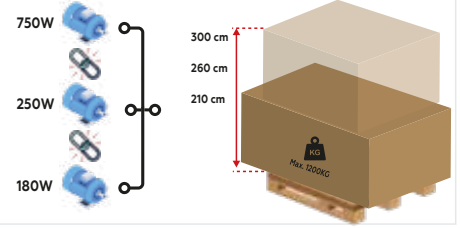


Üst Kapatma Modu



Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı



Opsiyonlar



Roping (İp Atma)

Çalışma Tablası



PT XT 4505 P

Presli Streç Makinesi



Opsiyonlar




Roping (İp Atma)


Teknik Özellikler

Kontrol	3 Adet sürücü ile Motorlu
Ön Gerdirmeye Oranı	%300 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	210-260-300 cm
Taşıma Kapasitesi	2000 KG
Tabla Çapı	1500 mm
Tabla Yüksekliği	80 mm
Özellikler	5 Farklı Programlama

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi


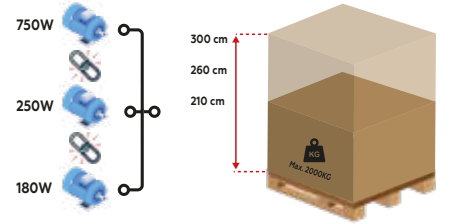


Presli Üst Kapatma Modu



Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

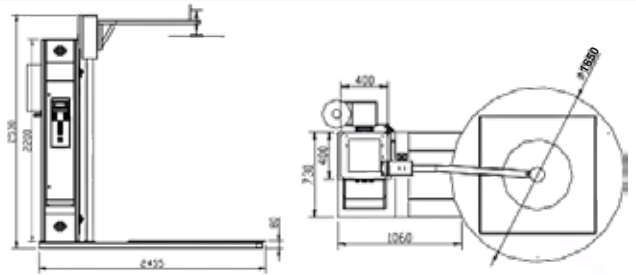

PT XT 4510


Mobil Palet Streçleme Makinesi



Teknik Özellikler

Ön Gerdirme	Motorlu
Ön Gerdirme Oranı	%300 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	210 cm
Min. Ürün Ağırlığı	150 KG
Min. Ürün Ölçüsü	60 x 60 cm
Akü	12V 110 Ah Pb
Özellik	5 Program Kayıt

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

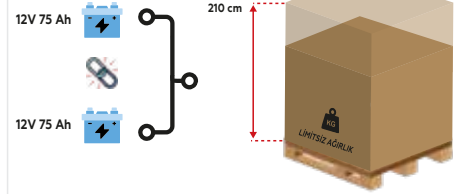


Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

Opsiyonlar



Roping (İp Atma)

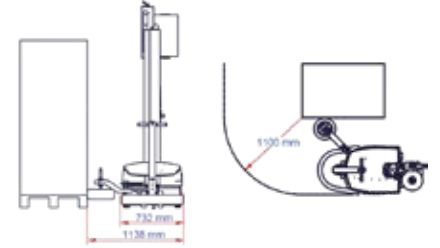

PT MAX GO


Mobil Palet Streçleme Makinesi



Teknik Özellikler

Ön Gerdirme	Motorlu
Ön Gerdirme Oranı	%300 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	210-250 cm
Min. Ürün Ağırlığı	150 KG
Min. Ürün Ölçüsü	60 x 60 cm
Akü	12V 100 Ah Pb
Özellik	5 Program Kayıt

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

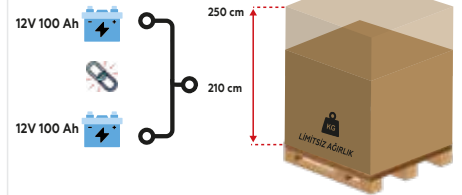


Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

Opsiyonlar



Roping (İp Atma)

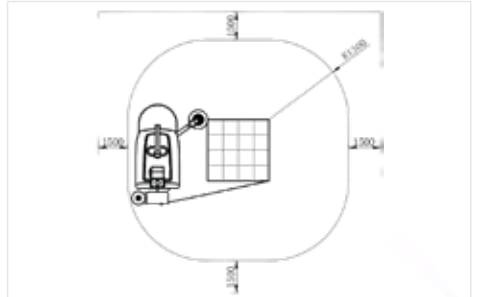

TM EVR 221 & TM EVR 321

Yerli Streçleme Makinesi



Türkey

Teknik Özellikler


Kontrol	3 Adet Sürücü Motorlu & Motorlu
Ön Gerdirmeye Oranı	%250-300 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	210-260-300 cm
Taşıma Kapasitesi	2000 KG
Tabla Çapı	1500-1650-1800 mm
Tabla Yüksekliği	80 mm
Özellikler	5 Farklı Programlama
Menşei	Türkiye

Opsiyonlar




Roping (İp Atma)

Üst Kapatma Modu





Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

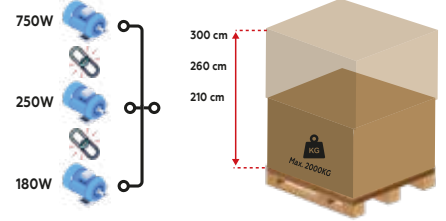

Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

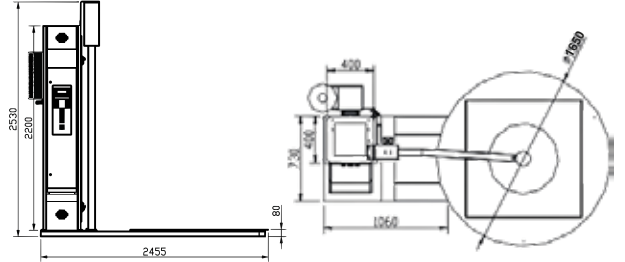

TM EVR 325P & TM EVR 330P

Palet Streçleme Makinesi



Türkey

Opsiyonlar




Roping (İp Atma)


Teknik Özellikler

Kontrol	3 Adet Sürücü Motorlu
Ön Gerdirmeye Oranı	%250-300 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	210-260-300 cm
Taşıma Kapasitesi	2000 KG
Tabla Çapı	1500 mm
Tabla Yüksekliği	80 mm
Özellikler	5 Farklı Programlama
Menşei	Türkiye

Presli Üst Kapatma Modu






Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

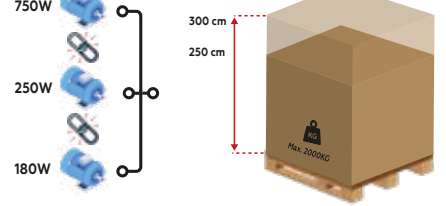

Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

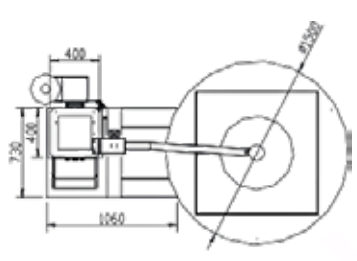

NXN EKKO 302

Palet Streçleme Makinesi




Teknik Özellikler

Kontrol	2 Motorlu
Ön Gerdirmeye	Anakartlı Sistem
Ön Gerdirmeye Oranı	%250 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	220-240-280 cm
Taşıma Kapasitesi	2000 KG
Tabla Çapı	1500-1650 mm
Tabla Yüksekliği	80 mm
Özellikler	5 Farklı Programlama
Menşei	İtalya


Opsiyonlar



Transpalet Girişi





Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

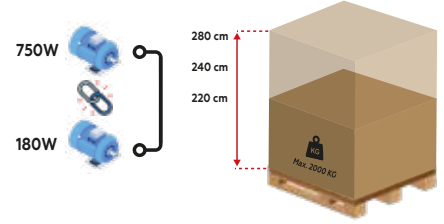

Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

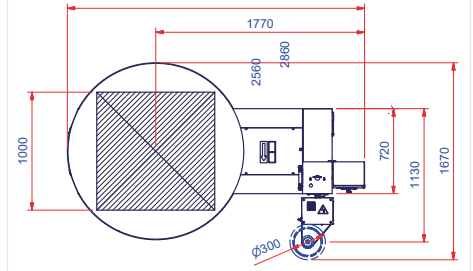

NXN EKKO 312

Palet Streçleme Makinesi




Teknik Özellikler

Kontrol	3 Motorlu
Ön Gerdirmeye	Anakartlı Sistem
Ön Gerdirmeye Oranı	%30 0 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	220-240-280 cm
Taşıma Kapasitesi	2000 KG
Tabla Çapı	1500-1650 mm
Tabla Yüksekliği	80 mm
Özellikler	5 Farklı Programlama
Menşei	İtalya


Opsiyonlar



Transpalet Girişi





Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

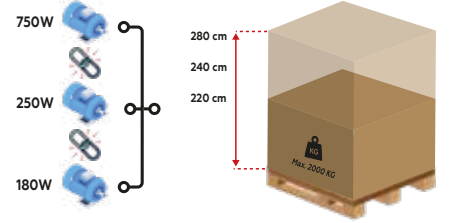

Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

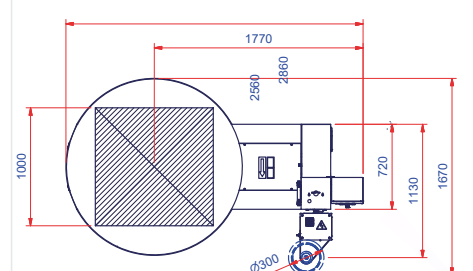

NXN SPEEDY MAS


Mobil Streçleme Makinesi





Teknik Özellikler

Ön Gerdirme	Mekanik
Ön Gerdirme Oranı	%200 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	220 cm
Min. Ürün Ağırlığı	50 KG
Min. Ürün Ölçüsü	60 cm x 60 cm
Akü	12V 110 Ah Pb
Palet Ağırlığı	Tüm ağırlıklara uygun

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

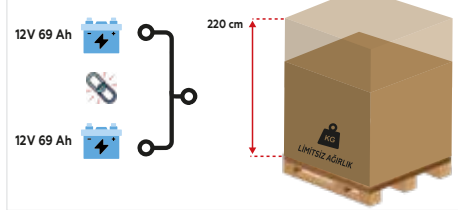

Sarım Ayarları

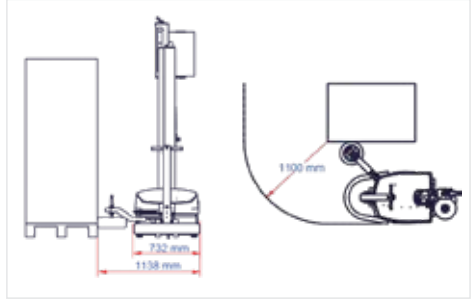

NXN MAS X4 3

Mobil Palet Streçleme Makinesi

Ön Gerdirme Oranları


NXN MAS 302	Çift Motorlu	%200
NXN MAS 310	Çift Motorlu	%250
NXN MAS 312	Üç Motorlu	%300
NXN MAS 314	Dört Motorlu	%400





Teknik Özellikler

Ön Gerdirme	Mekanik&Motorlu
Ön Gerdirme Oranı	%200-400 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	220 - 240 - 280 cm
Min.-Max Ürün Ağırlığı	50 - Limitsiz
Min.-Max Ölçüsü	60 x 60 - Limitsiz
Akü	12V 110 Ah Pb
Palet Ağırlığı	Tüm ağırlıklara uygun

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

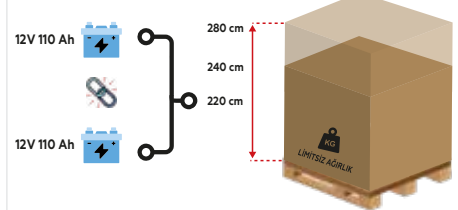

Sarım Ayarları

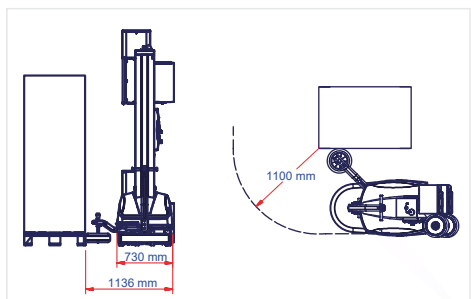


NXN BOOM S

Sabit Kollu Palet Streçleme Makinesi




Teknik Özellikler

Ön Gerdirme	Mekanik Fren Balatalı, Motorlu
Ön Gerdirme Oranı	%200- %300
Palet Yüksekliği	200 - 240 cm
Min. Ürün Ağırlığı	50 KG
Max.Paketleme Alanı	120 x 120 cm
Özellik	Program Kayıt
Palet Ağırlığı	Tüm ağırlıklara uygun

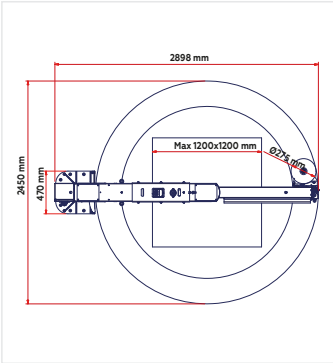

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

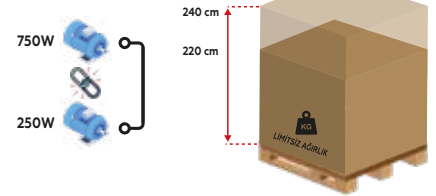


NXN BOOMERANG

Sabit Kollu Palet Streçleme Makinesi





Teknik Özellikler

Ön Gerdirme	Fren Balatalı, Motorlu
Ön Gerdirme Oranı	%200 - %400
Palet Yüksekliği	200 - 240 - 280 cm
Min. Ürün Ağırlığı	50 KG
Paketleme Alanı	140 x 140 cm
Özellik	6 Program Kayıt
Palet Ağırlığı	Tüm ağırlıklara uygun

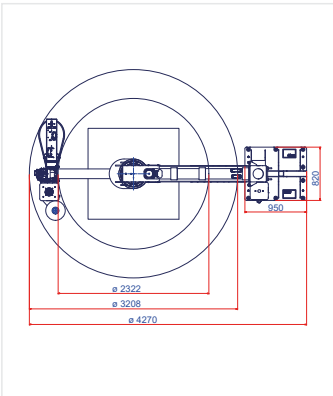

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

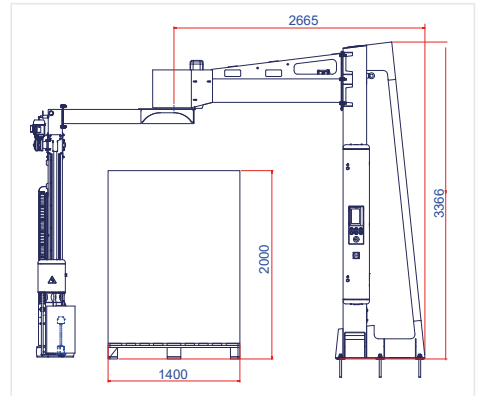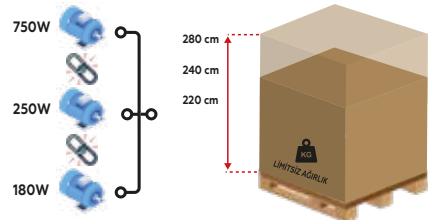

PT XT 4505A

Otomatik Palet Streçleme Makinesi



Opsiyonlar




Roping (Ip Atma)


Teknik Özellikler

Ön Gerdirme	Motorlu
Ön Gerdirme Oranı	%300 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	210-260-300
Taşıma Kapasitesi	2000 KG
Tabla Çapı	1500 mm
Tabla Yüksekliği	80 mm
Özellikler	5 Program Kayıt Otomatik Kesme

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

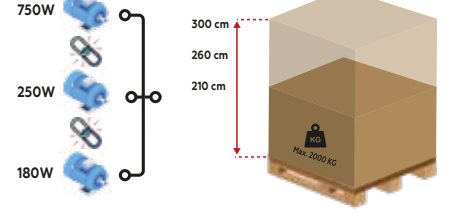


Üst Kapak Kapatma Modu



Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı



PT XT 4505 FA


Palet Streçleme Makinesi




Teknik Özellikler

Ön Gerdirme	Motorlu
Ön Gerdirme Oranı	%300 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	250 cm
Taşıma Kapasitesi	2000 KG
Tabla Çapı	1500mm
Tabla Yüksekliği	500mm
Özellikler	5 Farklı Programlama Otomatik Kesme + Yapıştırma

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

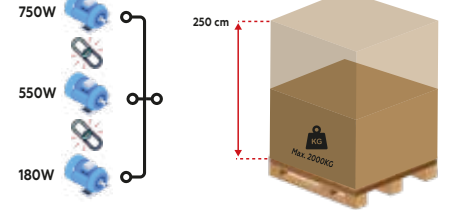


Üst Kapatma Modu



Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı



Not: Giriş Çıkış Konveyörü Makineye Dahil Değildir.

PT MASTER 260


Palet Streçleme Makinesi




Teknik Özellikler

Ön Gerdirme	Motorlu
Ön Gerdirme Oranı	%400 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	210-250-300 cm
Taşıma Kapasitesi	2000 KG
Kapasite	30 Palet / Saat
Max. Ürün Ölçüsü	120x120 cm
Özellikler	Kesme+Yapıştırma+ Hatta Entegre

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

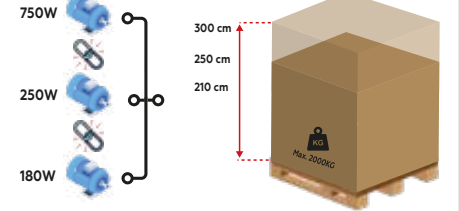


Üst Kapatma Modu



Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı



Not: Giriş Çıkış Konveyörü ve Güvenlik Kafesi Makineye Dahil Değildir.

PT CBT 30

Palletizer



Teknik Özellikler

Kapasite	10-12 Adet / Dakika
Maksimum Taşıma Ağırlığı	25 KG
Döner Yarıçap	2350 mm
Makine Yüksekliği	3100 mm
Palet Ölçüleri	1200 × 1200 mm
Maks Palet Yüksekliği	210×240×260 mm
Hava Gereksinimi	0,5 - 0,6 m3 / dak
Makine Ağırlığı	800 kg
Güç Kaynağı	380 V 50 Hz
Güç Tüketimi	8,5 KW




Silikon




Sünger



Elips Sünger

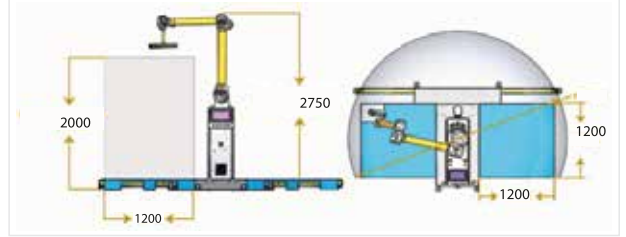

Uygulanabilir Opsiyon

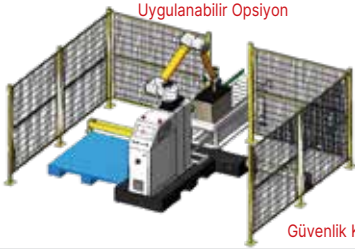

Güvenlik Kafesi

Uygulanabilir Opsiyon



Seperatör

GPM-R30

Palletizer



Teknik Özellikler

Kapasite	10-12 Adet / Dakika
Maksimum Taşıma Ağırlığı	25 kg
Döner Yarıçap	2350 mm
Makine Yüksekliği	3100 mm
Palet Ölçüleri	1200 × 1200 mm
Maks Palet Yüksekliği	210×260 mm
Hava Gereksinimi	0,5 - 0,6 m3 / dak
Makine Ağırlığı	1200 kg
Güç Kaynağı	380 V 50 Hz
Güç Tüketimi	8,5 KW





Silikon



Sünger



Elips Sünger

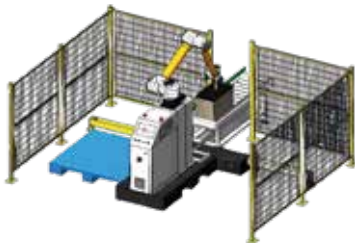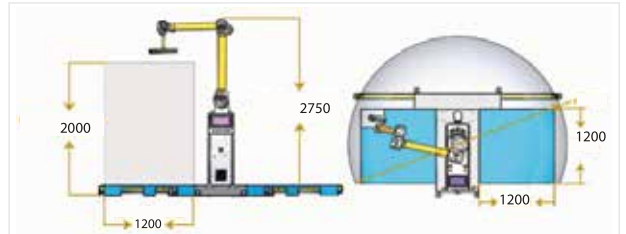

PT PRT 50

Palletizer



Teknik Özellikler

Kapasite	6- 8 Adet / Dakika
Maksimum Taşıma Ağırlığı	50 kg
Döner Yarıçap	2350 mm
Makine Yüksekliği	3100 mm
Palet Ölçüleri	1200 × 1200 mm
Maks Palet Yüksekliği	1800 mm
Hava Gereksinimi	0,5 - 0,6 m3 / dak
Makine Ağırlığı	1200 kg
Güç Kaynağı	380 V 50 Hz
Güç Tüketimi	8,5 KW




PT PTZ 100

Palletizer



Teknik Özellikler

Kapasite	6- 8 Adet / Dakika
Maksimum Taşıma Ağırlığı	50-100 kg
Döner Yarıçap	2350 mm
Makine Yüksekliği	3100 mm
Palet Ölçüleri	1200 × 1200 mm
Maks Palet Yüksekliği	1800 mm
Hava Gereksinimi	0,5 - 0,6 m3 / dak
Makine Ağırlığı	1500 kg
Güç Kaynağı	380 V 50 Hz
Güç Tüketimi	8,5 KW

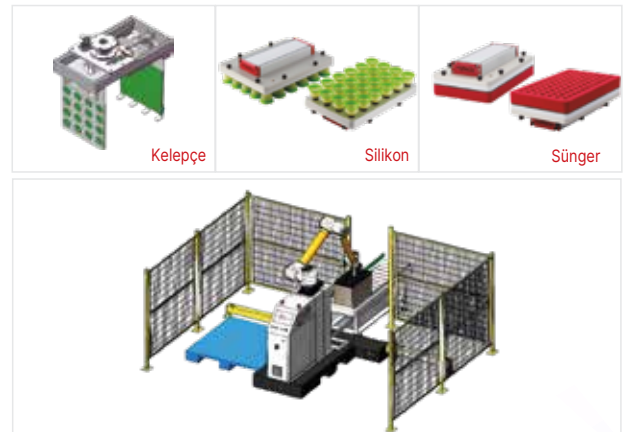



SEPERATÖR UYGULAMASI



ÇİFT KONVEYÖR VE SEPERATÖR UYGULAMASI

MEC HI

Mercier Poşet Yapıştırma Makinesi



Teknik Özellikler

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 100 HI	100 mm	2 mm	220V 50 Hz 200 W
MEC 200 HI	200 mm	2 mm	220V 50 Hz 350 W
MEC 205 HI	200 mm	5 mm	220V 50 Hz 600 W
MEC 300 HI	300 mm	2 mm	220V 50 Hz 500 W
MEC 305 HI	300 mm	5 mm	220V 50 Hz 850 W
MEC 400 HI	400 mm	2 mm	220V 50 Hz 750 W
MEC 405 HI	400 mm	5 mm	220V 50 Hz 1000 W
MEC 500 HI	500 mm	2 mm	220V 50 Hz 900 W
MEC 505 HI	500 mm	5 mm	220V 50 Hz 1200 W

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo

MEC HC

Mercier Kesmeli Poşet Yapıştırma Makinesi



Teknik Özellikler

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 200 HC	200 mm	2 mm	220V 50 Hz 350 W
MEC 205 HC	200 mm	5 mm	220V 50 Hz 600 W
MEC 300 HC	300 mm	2 mm	220V 50 Hz 500 W
MEC 305 HC	300 mm	5 mm	220V 50 Hz 850 W
MEC 400 HC	400 mm	2 mm	220V 50 Hz 750 W
MEC 405 HC	400 mm	5 mm	220V 50 Hz 1000 W
MEC 500 HC	500 mm	2 mm	220V 50 Hz 900 W
MEC 505 HC	500 mm	5 mm	220V 50 Hz 1200 W

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo

MEC HCS

Mercier Kesmeli Poşet Yapıştırma Makinesi
Paslanmaz Gövde



Teknik Özellikler

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 305 HC	300 mm	5 mm	220V 50 Hz 850 W
MEC 3010 HC	300 mm	10mm	220V 50 Hz 1200 W
MEC 400 HC	400 mm	2 mm	220V 50 Hz 750 W
MEC 405 HC	400 mm	5 mm	220V 50 Hz 1000 W
MEC 500 HC	500 mm	2 mm	220V 50 Hz 950 W
MEC 505 HC	500 mm	5 mm	220V 50 Hz 1250 W

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo

MEC HI

Mercier Profesyonel Poşet Yapıştırma Makinesi



Teknik Özellikler

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 450 HI	450 mm	2,5 mm	220V 50 Hz 650 W
MEC 450 HIR	450 mm	2,5 mm	220V 50 Hz 650 W
MEC 600 HI	600 mm	2,5 mm	220V 50 Hz 850 W
MEC 600 HIR	650 mm	2,5 mm	220V 50 Hz 850 W
MEC 800 HI	800 mm	2,5 mm	220V 50 Hz 1000 W
MEC 850 HIR	800 mm	2,5 mm	220V 50 Hz 1000 W
MEC 1000 HI	1000 mm	2,5 mm	220V 50 Hz 1000 W
MEC 1000 HIR	1000 mm	2,5 mm	220V 50 Hz 1000 W

HIR : Rezistans Kesmeli Yapıştırma Özelliği

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo

**MEC CFH**

Mercier OPP-Folyo
Yapıştırma Makinesi

**Teknik Özellikler**

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 200 CFH	200 mm	10 mm	220V 50 Hz 250 W
MEC 300 CFH	300 mm	15 mm	220V 50 Hz 350 W

Çift Alüminyum Döküm Yapıştırma Çenesi

Medikal Yapıştırma İçin Uygun.

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo

MEC FH

Mercier Poşet Yapıştırma Makinesi

**Teknik Özellikler**

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 205 FH	200 mm	5 mm	220V 50 Hz 1200 W
MEC 2010 FH	200 mm	10 mm	220V 50 Hz 1500 W
MEC 305 FH	300 mm	5 mm	220V 50 Hz 1200 W
MEC 3010 FH	300 mm	10 mm	220V 50 Hz 1500 W

Çift Rezistanslı Yapıştırma

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo

MEC FDA

Mercier Otomatik
Poşet Yapıştırma
Makinesi

**Teknik Özellikler**

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 455 FDA	450 mm	5 mm	220V 50 Hz 1900 W
MEC 4510 FDA	450 mm	10 mm	220V 50 Hz 2500 W
MEC 605 FDA	600 mm	5 mm	220V 50 Hz 2300 W
MEC 6010 FDA	600 mm	10 mm	220V 50 Hz 2900 W

Çift Rezistanslı Yapıştırma

Yarı Otomatik Pedallı Kullanım - Otomatik Pedallı Kullanım

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo

MEC DH

Mercier Profesyonel OPP-Folyo Yapıştırma Makinesi
(Masa Tipi)

**Teknik Özellikler**

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 150 DH	150 mm	15 mm	220V 50 Hz 50 W
MEC 300 DH	300 mm	12 mm	220V 50 Hz 350 W
MEC 400 DH	400 mm	12 mm	220V 50 Hz 420 W

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo

MEC SI

Mercier Yarı
Otomatik Poşet
Yapıştırma Makinesi

**Teknik Özellikler**

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 250 SI	250 mm	2 mm	220V 50 Hz 300 W
MEC 255 SI	250 mm	5 mm	220V 50 Hz 700 W
MEC 300 SI	300 mm	2 mm	220V 50 Hz 300 W
MEC 305 SI	300 mm	5 mm	220V 50 Hz 700 W

Çift Rezistanslı Yapıştırma

Yarı Otomatik Pedallı Kullanım - Otomatik Pedallı Kullanım

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo

MEC IP

Mercier I-Shrink Makinesi

**Teknik Özellikler**

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 450 IP	450 mm	1 mm	220V 50 Hz 350 W
MEC 600 IP	600 mm	1 mm	220V 50 Hz 450 W
MEC 800 IP	800 mm	1 mm	220V 50 Hz 700 W

Uygun Materyaller : PVC | POF | Shrink Film

PT PCS 200PD

Poşet Yapıştırma Makinesi
Yeni Nesil Trafosuz Model



Teknik Özellikler

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
PT 200 PD	200 mm	2 mm	220V 50 Hz 1000 W

Yeni Nesil Trafosuz Model
Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP

PT PCS P

Poşet Yapıştırma Makinesi
Plastik Gövde



Teknik Özellikler

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
PT PCS 200 P	200 mm	2 mm	220V 50 Hz 300 W
PT PCS 300 P	300 mm	2 mm	220V 50 Hz 400 W
PT PCS 400 P	400 mm	2 mm	220V 50 Hz 500 W

Plastik Gövde
Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP

PT PCS I

Poşet Yapıştırma Makinesi
Demir Gövde



Teknik Özellikler

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
PT PCS 200 I	200 mm	2 mm	220V 50 Hz 300 W
PT PCS 300 I	300 mm	2 mm	220V 50 Hz 400 W
PT PCS 400 I	400 mm	2 mm	220V 50 Hz 500 W

C : Ortadan Kesme | YC : Yandan Kesme
Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP

PT PCS A&B

Poşet Yapıştırma Makinesi
Alüminyum Gövde



Teknik Özellikler

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
PT PCS 200 A	200 mm	2 mm	220V 50 Hz 300 W
PT PCS 300 A	300 mm	2 mm	220V 50 Hz 400 W
PT PCS 400 A	400 mm	2 mm	220V 50 Hz 500 W
PT PCS 500 A	500 mm	2 mm	220V 50 Hz 750 W
PT PCS 200 B	200 mm	10 mm	220V 50 Hz 800 W
PT PCS 300 B	300 mm	10 mm	220V 50 Hz 650 W

A : Alüminyum Gövde | B : Medikal Yapıştırma
Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP

PT PCS C&YC

Poşet Yapıştırma Makinesi
Yandan / Ortadan Kesme




Teknik Özellikler

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
PT PCS 200 C	200 mm	2 mm	220V 50 Hz 300 W
PT PCS 300 C	300 mm	2 mm	220V 50 Hz 400 W
PT PCS 200 YC	200 mm	2 mm	220V 50 Hz 300 W
PT PCS 300 YC	300 mm	2 mm	220V 50 Hz 400 W
PT PCS 400 YC	400 mm	2 mm	220V 50 Hz 600 W
PT PCS 500 YC	500 mm	2 mm	220V 50 Hz 750 W

C : Ortadan Kesme | YC : Yandan Kesme
Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP

PT FS

Poşet Yapıştırma Makinesi

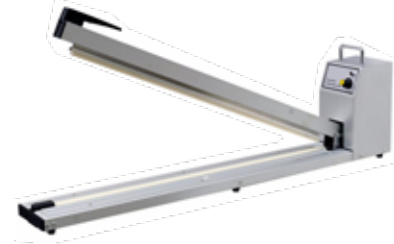

Teknik Özellikler

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
PT FS 450	450 mm	2 mm	220V 50 Hz 600 W
PT FS 600	600 mm	2 mm	220V 50 Hz 600 W
PT FS 800	800 mm	2 mm	220V 50 Hz 700 W
PT FS 1000	1000 mm	2 mm	220V 50 Hz 800 W

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo



MEC FI



Teknik Özellikler

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 455 FI	450 mm	5 mm	220V 50 Hz 1200 W
MEC 4010 FI	450 mm	10 mm	220V 50 Hz 1500 W
MEC 605 FI	600 mm	5 mm	220V 50 Hz 1500 W
MEC 6010 FI	600 mm	10 mm	220V 50 Hz 1900 W
MEC 805 FI	805 mm	5 mm	220V 50 Hz 1800 W

Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun
Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP

MEC FD

Mercier Çift Çene
Poşet Yapıştırma
Makinesi



Teknik Özellikler

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 455 FD	450 mm	5 mm	220V 50 Hz 1800 W
MEC 4510 FD	450 mm	10 mm	220V 50 Hz 1800 W
MEC 605 FD	600 mm	5 mm	220V 50 Hz 2200 W
MEC 6010 FD	600 mm	10 mm	220V 50 Hz 2200 W

Çift Rezistans Çenesi ile Yapıştırma
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun
Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo

MEC FDC

Mercier Kesmeli - Çift Çene
Poşet Yapıştırma Makinesi



Teknik Özellikler

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 455 FDC	450 mm	5 mm	220V 50 Hz 1800 W
MEC 605 FDC	600 mm	5 mm	220V 50 Hz 2200 W

Çift Rezistans Çenesi ile Yapıştırma | Rezistans ile Kesme
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun
Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo

MEC FIT

Mercier Açılı Poşet Yapıştırma Makinesi



Teknik Özellikler

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 455 FIT	450 mm	5 mm	220V 50 Hz 1200 W
MEC 605 FIT	600 mm	5 mm	220V 50 Hz 1500 W
MEC 805 FIT	800 mm	5 mm	220V 50 Hz 1800 W

Düz ve 45 Ayarlama ile Yapıştırma
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun
Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo

MEC CFN

Mercier Ayaklı OPP-Folyo
Yapıştırma Makinesi

**Teknik Özellikler**

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 400 CFN	400 mm	10 mm	220V 50 Hz 1800 W
MEC 600 CFN	600 mm	10 mm	220V 50 Hz 2200 W

Çift Alüminyum Döküm Yapıştırma Çenesi | Termostatlı
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun
Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
Uygun Materyaller : OPP | CPP | Alüminyum Folyo

MEC FC

Mercier Kesmeli Poşet
Yapıştırma Makinesi

**Teknik Özellikler**

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 455 FC	450 mm	5 mm	220V 50 Hz 1800 W
MEC 605 FC	600 mm	5 mm	220V 50 Hz 2200 W

Bıçak ile Kesme
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun
Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo

MEC FDV

Mercier Otomatik
Açılı Poşet
Yapıştırma Makinesi

**Teknik Özellikler**

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 455 FDV	450 mm	5 mm	220V 50 Hz 1900 W
MEC 4510 FDV	450 mm	10 mm	220V 50 Hz 2500 W
MEC 605 FDV	600 mm	5 mm	220V 50 Hz 2300 W
MEC 6010 FDV	600 mm	10 mm	220V 50 Hz 2900 W
MEC 805 FDV	800 mm	5 mm	220V 50 Hz 2300 W

Çift Yapıştırma Çenesi | Otomatik Selenoid Yapıştırma Sistemi
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun | 45° - 90° - 180° Ayarlanabilir
Yarı Otomatik Pedallı Kullanım | Otomatik Zaman Ayarlı Kullanım
Uygun Materyaller : OPP | CPP | Alüminyum Folyo

MEC CFV

Mercier Otomatik
Açılı OPP-Folyo
Yapıştırma Makinesi

**Teknik Özellikler**

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
MEC 400 CFV	400 mm	10 mm	220V 50 Hz 520 W
MEC 600 CFV	600 mm	10 mm	220V 50 Hz 620 W

Çift Alüminyum Döküm Yapıştırma Çenesi
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun | 45° - 90° - 180° Ayarlanabilir
Yarı Otomatik Pedallı Kullanım | Otomatik Zaman Ayarlı Kullanım
Uygun Materyaller : OPP | CPP | Alüminyum Folyo

PT PFS

Packtech Poşet Yapıştırma Makinesi

**Teknik Özellikler**

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
PT PFS 450	450 mm	5 mm	220V 50 Hz 800 W
PT PFS 600	600 mm	5 mm	220V 50 Hz 1000 W
PT PFS 800	800 mm	5 mm	220V 50 Hz 1000 W
PT PFS 1000	1000 mm	5 mm	220V 50 Hz 1000 W

Opsiyonlar : 10 mm Yapıştırma | Çift Çene | Çift Rezistans
 Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun
 Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
 Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo

PT DD 400

Packtech OPP-Folyo Yapıştırma Makinesi

**Teknik Özellikler**

Model	Uzunluk	Yapıştırma	Güç Gereksinimi
PT DD 400	400 mm	10 mm	220V 50 Hz 400 W

Çift Alüminyum Döküm Yapıştırma Çenesi | Termostatlı
 Dikey ve Yatay Kullanımına Uygun
 Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
 Uygun Materyaller : OPP | CPP | Alüminyum Folyo

PT FRW 200Packtech Yatay Poşet
Yapıştırma Makinesi**Teknik Özellikler**

Model	PT FRW 200
Özellik	Paslanmaz Boyalı Yürüyen Bantlı
Yapıştırma Geniřlięi	10 mm - 15 mm
Film Kalınlıęı	0.02 mm - 0.08 mm
Yapıştırma Hızı	0-10 Metre / Dakika
Konveyör Kapasitesi	75 kg
Çalışma Isısı	0 - 300
Yapıştırdıęı Materyal	PE PP PVC OPP CPP Alüminyum Folyo
Konveyör Ölçüleri	900 mm x 200 mm
Makine Ölçüleri	1100 mm x 610 mm x 1030 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50Hz 780 W

PT FRL 600Packtech Dikey Poşet
Yapıştırma Makinesi**Teknik Özellikler**

Model	PT FRL 600
Özellik	Paslanmaz Boyalı Yürüyen Bantlı
Yapıştırma Geniřlięi	10 mm - 15 mm
Film Kalınlıęı	0.04 mm - 50 mm
Yapıştırma Hızı	0-13 Metre / Dakika
Konveyör Kapasitesi	25 kg
Çalışma Isısı	0 - 300
Yapıştırdıęı Materyal	PE PP PVC OPP CPP Alüminyum Folyo
Konveyör Ölçüleri	900 mm x 200 mm
Makine Ölçüleri	1200 mm x 520 mm 1280 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50Hz 780 W

PT FR 750WP

Konveyörlü Yapıştırma Makinesi
(Ekonomik)

**Teknik Özellikler**

Özellik	Yatay Yürüyen Bantlı
Yapıştırma Geniřlięi	10 mm - 15 mm
Film Kalınlıęı	0.02 mm - 0.08 mm
Yapıştırma Hızı	0-3 Metre / Dakika
Konveyör Kapasitesi	5 kg
Çalışma Isısı	0 - 300
Yapıřtırdıęı Materyal	PE PP PVC OPP CPP Alüminyum Folyo
Konveyör Ölçüleri	900 mm x 150 mm
Makine Ölçüleri	1100 mm x 610 mm x 1030 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50 Hz 500 W

PT SF 150

Konveyörlü Yapıştırma Makinesi



*Boyalı ve Paslanmaz Gövde Seçenekleri ile

Teknik Özellikler

Özellik	Yatay Yürüyen Bantlı
Yapıştırma Geniřlięi	10 mm - 15 mm
Film Kalınlıęı	0.02 mm - 0.08 mm
Yapıştırma Hızı	0-3 Metre / Dakika
Konveyör Kapasitesi	5 kg
Çalışma Isısı	0 - 300
Yapıřtırdıęı Materyal	PE PP PVC OPP CPP Alüminyum Folyo
Konveyör Ölçüleri	900 mm x 150 mm
Makine Ölçüleri	1100 mm x 610 mm x 1030 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50 Hz 500 W

PT SF 150 L

Geniř Konveyörlü Yapıştırma Makinesi

**Teknik Özellikler**

Özellik	Yatay Yürüyen Bantlı
Yapıştırma Geniřlięi	10 mm - 15 mm
Film Kalınlıęı	0.02 mm - 0.08 mm
Yapıştırma Hızı	0-3 Metre / Dakika
Konveyör Kapasitesi	5 kg
Çalışma Isısı	0 - 300
Yapıřtırdıęı Materyal	PE PP PVC OPP CPP Alüminyum Folyo
Konveyör Ölçüleri	900 mm x 250 mm
Makine Ölçüleri	900 mm x 400 mm x 380 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50 Hz 500 W

PT FRD 1000

Tarih Kodlamalı Konveyörlü Yapıştırma Makinesi

**Teknik Özellikler**

Özellik	Yatay Yürüyen Bantlı
Yapıştırma Geniřlięi	10 mm - 15 mm
Film Kalınlıęı	0.02 mm - 0.08 mm
Yapıştırma Hızı	0-12 Metre / Dakika
Konveyör Kapasitesi	5 kg
Yazıcı Özellıęi	2 Satır 26 Harf ve Rakam
Çalışma Isısı	0 - 300
Yapıřtırdıęı Materyal	PE PP PVC OPP CPP Alüminyum Folyo
Konveyör Ölçüleri	900 mm x 150 mm
Makine Ölçüleri	950 mm x 400 mm x 660 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50 Hz 600 W

PT FRD 1000 L

Tarih Kodlamalı Geniř Konveyörlü Yapıştırma Makinesi

**Teknik Özellikler**

Özellik	Yatay Yürüyen Bantlı
Yapıştırma Geniřlięi	10 mm - 15 mm
Film Kalınlıęı	0.02 mm - 0.08 mm
Yapıştırma Hızı	0-10 Metre / Dakika
Konveyör Kapasitesi	75 kg
Yazıcı Özellıęi	2 Satır 26 Harf ve Rakam
Çalışma Isısı	0 - 300
Yapıřtırdıęı Materyal	PE PP PVC OPP CPP Alüminyum Folyo
Konveyör Ölçüleri	900 mm x 250 mm
Makine Ölçüleri	950 mm x 400 mm x 660 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50 Hz 600 W

PT SF 150 PRO

Yürüyen Bantlı Yapıştırma

**Teknik Özellikler**

Yapıştırma Geniřlięi	10 mm - 15 mm
Film Kalınlıęı	0.04 mm - 0.08 mm
Yapıştırma Hızı	0-12 Metre / Dakika
Konveyör Kapasitesi	5 kg
Ürün Ölçüsü	Yükseklik 150 mm - 350 mm
Çalışma Isısı	0° - 300°
Yapıřtırdıęı Materyal	PE PP PVC OPP CPP Alüminyum Folyo
Konveyör Ölçüleri	800 mm x 150 mm
Makine Ölçüleri	900 mm x 480 mm x 380 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50Hz 500 W

PT FRM 150

İnkjet Baskılı Poşet Yapıştırma Makinesi



Teknik Özellikler

Yapıştırma Genişliği	6 mm - 10 mm
Film Kalınlığı	0.02 mm - 0.08 mm
Yapıştırma Hızı	0 - 13 Metre / Dakika
Konveyör Kapasitesi	5 kg
Ürün Ölçüsü	Yükseklik 150 mm - 350 mm
Yazıcı Özelliği	600 dpi Çözünürlük Tarih-Yazı
Çalışma Isısı	0° - 300°
Yapıştırdığı Materyal	PE PP PVC OPP CPP Alüminyum Folyo
Konveyör Ölçüleri	800 mm x 150 mm
Makine Ölçüleri	950 mm x 480 mm x 380 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50Hz 600 W

PT SF 150 LW

Dikey Konveyörlü Yapıştırma Makinesi



Teknik Özellikler

Yapıştırma Genişliği	10 mm - 15 mm
Film Kalınlığı	0.02 mm - 0.08 mm
Yapıştırma Hızı	0 - 12 Metre / Dakika
Konveyör Kapasitesi	5 kg
Ürün Ölçüsü	Yükseklik 150 mm - 350 mm
Çalışma Isısı	0° - 300°
Yapıştırdığı Materyal	PE PP PVC OPP CPP Alüminyum Folyo
Konveyör Ölçüleri	800 mm x 150 mm
Makine Ölçüleri	900 mm x 480 mm x 380 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50Hz 600 W

PT FRD 1000 NV/S

Azot Gazlı Poşet Yapıştırma Makinesi



Teknik Özellikler

Yapıştırma Genişliği	15 mm
Film Kalınlığı	0.02 mm - 0.08 mm
Yapıştırma Hızı	0-12 Metre / Dakika
Ürün Ölçüsü	Yükseklik 150 mm - 350 mm
Konveyör Kapasitesi	5 kg
Çalışma Isısı	0° - 300°
Yapıştırdığı Materyal	PE PP PVC OPP CPP Alüminyum Folyo
Konveyör Ölçüleri	800 mm x 150 mm
Makine Ölçüleri	1080 mm x 640 mm x 970 mm
Güç Gereksinimi	110 V 220 V 50Hz 500 W

PT FRD 1000 WD

Konveyörlü Vakumlu Yapıştırma Makinesi



Teknik Özellikler

Yapıştırma Genişliği	10 mm - 15 mm
Film Kalınlığı	0.04 mm - 0.08 mm
Yapıştırma Hızı	0-13 Metre / Dakika
Ürün Ölçüsü	Yükseklik 150 mm - 350 mm
Konveyör Kapasitesi	5 kg
Yazıcı Özelliği	2 Satır 30 Harf ve Rakam
Çalışma Isısı	0° - 300°
Yapıştırdığı Materyal	PE PP PVC OPP CPP Alüminyum Folyo
Konveyör Ölçüleri	800 mm x 150 mm
Makine Ölçüleri	1080 mm x 510 mm x 880 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50Hz 500 W

PT HP 130

Manuel Tarih Kodlama Makinesi



Teknik Özellikler

Model	PT HP 130
Özellik	Isı Derece Ayarlı Ekonomik
Yazma Satırı	3 Satır
Çalışma Isısı	0 - 200°C
Net Ağırlık	2,5 kg
Güç Gereksinimi	220 V 50 - 60 Hz 60 W

PT HP 241C

Otomatik Tarih Kodlama Makinesi




Teknik Özellikler

Model	PT HP 241C
Özellik	Isı Derece Ayarlı Otomatik
Yazma Satırı	3 Satır
Çalışma Isısı	0 - 300°C
Net Ağırlık	15 KG
Güç Gereksinimi	220 v 50 - 60 Hz 75 W

PT MS 200

Otomatik Tarih Kodlama Makinesi

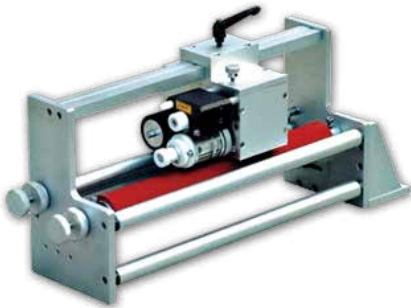


Teknik Özellikler

Model	PT MS 200
Yazma Satırı	5 Satır / 15 Harf - Rakam
Çalışma Isısı	0 - 300°C
Net Ağırlık	13 Kg
Çalışma Hızı	300 Adet / Dakika

Isı Derece Ayarlı
50 - 60 cm Seçeneği
Otomatik Fotosel ile Algılama
Otomatik Dikey Paketleme Makinelerine Uygun

PT HP 241

Otomatik Tarih Kodlama Makinesi

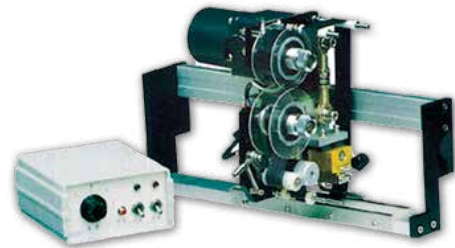

Teknik Özellikler

Model	PT HP 241
Yazma Satırı	3 Satır
Çalışma Isısı	0 - 300°C
Net Ağırlık	9 Kg
Çalışma Hızı	50 - 60 Adet / Dakika

Isı Derece Ayarlı
50-60 cm Seçeneği
Otomatik Fotosel ile Algılama
Otomatik Dikey Paketleme Makinelerine Uygun

PT FM 5540 - 7060

Fanus Tipi Shrink Makinesi



Teknik Özellikler

Paketleme Alanı	550 mm x 400 mm x 300 mm
	400 mm
Kapasite	500 - 800 Adet / Saat
Maks. Yapıştırma Ölçüsü	550 mm x 400 mm
Kullandığı Materyal	PP POF PVC
Net Ağırlık	125 kg
Makine Ölçüleri	1360 mm x 670 mm x 1080 mm
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 3 Ph 7.5 Kw

PT TB 390 / 540

Karton Üstü Vakum Makinesi



Teknik Özellikler

Paketleme Alanı	780 mm x 540 mm 540 mm x 390 mm
Film Genişliği	600 mm 450 mm
Vakum Pompası	40 m3 20 m3
Vakum Zamanı	0 - 30 Saniye
Rezistans Zamanı	0 - 30 Saniye
Kullandığı Materyal	PVC Skin Film
Net Ağırlık	250 kg 185 kg
Makine Ölçüleri	1250x850x1050 mm 900x700x1050 mm
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3 Ph 7.5 Kw

PT FQL 450/650 A + BSD 4525

Yarı Otomatik L Tipi Tüneli Shrink Makinesi



Teknik Özellikler

Paketleme Ölçüsü	400 mm x 200 mm
Tünel Ölçüsü	1000 mm x 450 mm x 250 mm
Yapıştırma Ölçüsü	600 mm x 450 mm
Konveyör Hızı	0 - 15 Metre / Dakika
Taşıma Kapasitesi	25 kg
Kullandığı Materyal	PP POF PVC
Net Ağırlık	190 kg
Makine Ölçüleri	1250 mm x 660 mm 1320 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50-60 Hz 6.5 kw
Tünel Güç Gereksinimi	380V 50Hz 3PH

PT-FQL-450T + BSD 4525A

Packtech Yarı Otomatik Shrink Makinesi



Teknik Özellikler

Paketleme Ölçüsü	400 mm x 200 mm
Tünel Ölçüsü	1000 mm x 450 mm x 250 mm
Yapıştırma Ölçüsü	600 mm x 450 mm
Konveyör Hızı	0-15 Metre / Dakika
Taşıma Kapasitesi	25 Kg
Kullandığı Materyal	PP POF PVC
Net Ağırlık	190 Kg
Makine Ölçüleri	1250 mm x 660 mm x 1320 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50-60 Hz 6.5 kw

PT FQL 450/650 LK + BSD 4525A

Otomatik Shrink Makinesi



Teknik Özellikler

Paketleme Ölçüsü	400 mm x 200 mm
Tünel Ölçüsü	1000 mm x 450 mm x 250 mm
Yapıştırma Ölçüsü	560 mm x 450 mm
Konveyör Hızı	0 - 15 Metre / Dakika
Taşıma Kapasitesi	25 kg
Kullandığı Materyal	PP POF PVC
Net Ağırlık	400 kg
Makine Ölçüleri	1600 mm x 835 mm 1470 mm
Güç Gereksinimi	220 - 230 V 50-60 Hz 8 kw
Tünel Güç Gereksinimi	380V 50Hz 3PH

PT ASS 450 / 650 + BSD4020A

Sürekli Kesim Shrink Makinesi


Teknik Özellikler

Paketleme Ölçüsü	400 mm x 200 mm
Tünel Ölçüsü	1000 mm x 450 mm x 250 mm
Yapıştırma Ölçüsü	600 mm x 450 mm
Konveyör Hızı	0 - 15 Metre / Dakika
Taşıma Kapasitesi	25 kg
Kullandığı Materyal	PP POF PVC
Net Ağırlık	190 kg
Makine Ölçüleri	1250 mm x 660 mm 1320 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50-60 Hz 6.5 kw
Tünel Güç Gereksinimi	380V 50Hz 3PH

PT ST6040Z + BSD6040

Koli Shrink Makinesi


Teknik Özellikler

Paketleme Ölçüsü	550 mm x 430 mm
Tünel Ölçüsü	1500 mm x 500 mm x 450 mm
Yapıştırma Ölçüsü	600 mm x 450 mm
Konveyör Hızı	0 - 15 Metre / Dakika
Taşıma Kapasitesi	25 kg
Kullandığı Materyal	PP POF PVC
Net Ağırlık	190 kg
Makine Ölçüleri	1250 mm x 660 mm 1320 mm
Güç Gereksinimi	330 V 50-60 Hz 6.5 kw
Tünel Güç Gereksinimi	380V 50Hz 3PH

PT VM 300 A

Packtech Masaüstü Vakum Makinesi



Teknik Özellikler

Model	PT VM 300 T/A
İç Hazne	385 mm x 280 mm x 50 mm
Rezistans Uzunluğu	260 mm x 8 mm
Vakum Pompası	10 m/3 / Saat
Vakum Zamanı	10 - 20 Saniye
Makine Ölçüleri	490 x 450 mm x 320 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50 - 60 Hz 0.4 kw

PT VM 400 / 500 AC&BC

Masaüstü Vakum Makinesi



Teknik Özellikler

Model	PT VM 400 TE
İç Hazne	440 mm x 420 mm x 75 mm 520 mm x 525 mm x 100 mm
Rezistans Uzunluğu	400 mm x 10 mm 500 mm x 10 mm
Vakum Pompası	20 m/3 / Saat
Vakum Zamanı	10 - 25 Saniye
Makine Ölçüleri	560 mm x 500 mm x 460 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50 - 60 Hz 0.9 kw

*BC Modeli çift rezistans ile çalışmaktadır

PT PYR 300 / 400 / 500

Türkpak Masaüstü Vakum Makinesi

Türkey



Teknik Özellikler

Model	TM PYR 301, TM PYR 401, TM PYR 502
İç Hazne	440 mm x 420 mm x 75 mm 520 mm x 525 mm x 100 mm
Rezistans Uzunluğu	400 mm x 10 mm 500 mm x 10 mm
Vakum Pompası	20 m/3 / Saat
Vakum Zamanı	10 - 25 Saniye
Makine Ölçüleri	560 mm x 500 mm x 460 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50 - 60 Hz 0.9 kw

*402 , 402 G , 502 , 502 G Modelleri çift rezistans, 604 G Modeli ise dört rezistanslıdır.

PT VMQ 400 E

Masaüstü Vakum Makinesi



Teknik Özellikler

Model	PT VMQ 400 E
İç Hazne	440 mm x 420 mm x 100 mm
Rezistans Uzunluğu	400 mm x 10 mm
Vakum Pompası	20 m/3 / Saat
Vakum Zamanı	10 - 30 Saniye
Makine Ölçüleri	560 mm x 500 mm x 1050 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50 - 60 Hz 0.9 kw

PT VM 400 E/S

Packtech Dikey Vakum Makinesi

**Teknik Özellikler**

Model	PT VM 400
İç Hazne	440 mm x 420 mm x 75 mm
Rezistans Uzunluğu	400 mm x 10 mm
Vakum Pompası	20 m/3 / Saat
Vakum Zamanı	10 - 30 Saniye
Makine Ölçüleri	535 mm x 500 mm x 800 mm
Güç Gereksinimi	220 V 50 0.9 kw

Acil Stop
10 Program Hafıza Kayıt
Paslanmaz Çelik Gövde
Paslanmaz Vakum Kapağı
Paslanmaz Çelik İç Hazne

PT VMQ 6002SB

Packtech Çift Taraflı Vakum Makinesi

**Teknik Özellikler**

Model	PT DZQ 600 / 2SB
İç Hazne	540 mm x 670 mm x 100 mm
Rezistans Uzunluğu	620 mm x 10 mm
Vakum Pompası	63 m/3 / Saat
Vakum Zamanı	10 - 40 Saniye
Makine Ölçüleri	1450 mm x 750 mm x 1000 mm
Güç Gereksinimi	380 V 50 - 60 Hz 3.2 kw

Acil Stop
10 Program Hafıza Kayıt
Paslanmaz Çelik Gövde
Paslanmaz Vakum Kapağı
Paslanmaz Çelik İç Hazne

TM PYR 604G

Türkpak Çift Taraflı Vakum Makinesi

**Teknik Özellikler**

Model	TM 604 G
İç Hazne	540 mm x 670 mm x 100 mm
Rezistans Uzunluğu	620 mm x 10 mm
Vakum Pompası	63 m/3 / Saat
Vakum Zamanı	10 - 40 Saniye
Makine Ölçüleri	1450 mm x 750 mm x 1000 mm
Güç Gereksinimi	380 V 50 - 60 Hz 3.2 kw

Acil Stop
10 Program Hafıza Kayıt
Paslanmaz Çelik Gövde
Paslanmaz Vakum Kapağı
Paslanmaz Çelik İç Hazne

PT VKM ECO

Ekonomik Ev Tipi Vakum Makinesi



Teknik Özellikler

Maks. Poşet Genişliği	300 mm
Vakum Pompası	5 Litre / Dakika
Vakumlama Süresi	9 - 11 Saniye
Güç Tüketimi	110 W

PT VKM CTR

Kesmeli Ev Tipi Vakum Makinesi



Teknik Özellikler

Motor	DC Motor 12v
Maks. Poşet Genişliği	300 mm
Vakum Pompası	5 Litre / Dakika
Güç Tüketimi	110W

PT VKM SCL

Terazili Ev Tipi Vakum Makinesi



Teknik Özellikler

Terazi Hassasiyeti	0.1 Gram
Maks. Poşet Genişliği	300 mm
Vakum Pompası	8 Litre / Dakika
Güç Tüketimi	120W

PT VKM PRO

Ev Tipi Profesyonel Vakum Makinesi



Teknik Özellikler

Motor	Çift DC Motor
Maks. Poşet Genişliği	300 mm
Vakum Pompası	12 Litre / Dakika
Güç Tüketimi	90W

PT VKM CPRO

Hazneli Ev tipi Vakum Makinesi



Teknik Özellikler

Maks. Poşet Genişliği	300 mm
İç Hazne	305 mm x 220 mm x 75 mm
Vakum Pompası	70 Litre / Dakika
Vakum Gücü	4.2m³ / Saat
Vakumlama Süresi	15 - 60 Saniye Ayarlanabilir
Motor	12 VDC Motor
Güç Tüketimi	300W

PT VKM HSOUS

Hazneli Sous Vide Hassas Pişirici



Teknik Özellikler

Sıcaklık Ayarı	25 - 85
Hassasiyet	0.1
Kapasite	20 Litre
İç Hazne	185 x 170 x 245 mm
Zamanlayıcı	Var
Güç Tüketimi	1200W

PT PE

Tırtıklı Vakum Poşetleri



Teknik Özellikler

Ölçüler	18 cm x 25 cm 20 cm x 25 cm 20 cm x 30 cm 30 cm x 35 cm 30 cm x 40 cm 20 Roll - 25 Roll - 30 Roll
Kalınlık	110 Mikron
Ağırlık	100 gr. / M2
Kaynak Isısı	140 - 150 C
Kullanım Sıcaklığı	-50 / +100 C
Yumuşama Noktası	100 C

*Ev Tipi Vakum Makineleri için Uygun

PT PE BRC

Vakumlu Saklama Kalıpları



Teknik Özellikler

Kalınlık	110 Mikron
Ağırlık	100 gr. / M2
Kaynak Isısı	140 - 150 C
Kullanım Sıcaklığı	-50 / +100 C
Yumuşama Noktası	100 C

PT AP 40

Otomatik Poşetleme Makinesi



Teknik Özellikler

Kontrol Paneli	4.3 Dokunmatik Ekranı
Paketlenebilir Ürün Ölçüleri	Genişlik : 150 - 350 mm Uzunluk : 300 - 500 mm
Çalışma Hızı	1200-1500 Adet / Saat
Güç Gereklinimi	220V 50-60 Hz 1 Ph

PT AP 550

Otomatik Poşetleme Makinesi



Teknik Özellikler

Kontrol Paneli	Dokunmatik Ekran+ Dokunmatik Bilgisayar 24"
Paketlenebilir Ürün Ölçüleri	Genişlik: 200 - 620 mm Yükseklik: 260 - 750 mm
Çalışma Hızı	1.200 Poşet/Saat
Güç Gereklinimi	220V 50-60Hz 1Ph

Entegre Ekipmanlar



Barkod Tarayıcı



Etiket Yazıcı

PT AP 650

Otomatik Poşetleme Makinesi



Teknik Özellikler

Kontrol Paneli	Dokunmatik Ekran+ Dokunmatik Bilgisayar 24"
Paketlenebilir Ürün Ölçüleri	Genişlik: 200 - 620 mm Yükseklik: 260 - 750 mm
Çalışma Hızı	1.200 Poşet/Saat
Güç Gereklinimi	220V 50-60Hz 1Ph

Entegre Ekipmanlar



Barkod Tarayıcı



Etiket Yazıcı

PT XT 4508

Koli & Bavul Streç Makinesi



Teknik Özellikler

Taşıma Kapasitesi	Max. 100KG
Çalışma Tipi	Otomatik veya Manuel
Döner Tabla Hızı	20 Tur / Dakika
Öngerdirm Oranı	%300 Motorlu
Tabla Ölçüsü	500 mm
Makine Ölçüleri	1800×950×1500 mm
Güç Tüketimi	220V 50 Hz 1 Ph

TM KSM P

Presli Koli Streç Makinesi




Teknik Özellikler

Taşıma Kapasitesi	45 Kg
Maks. Ürün Ölçüsü	900 × 900 × 900mm
Döner Tabla Hızı	30 Tur / Dakika
Kullanılabilir Materyal	Streç Film
Film Genişliği	500 mm
Film Kalınlığı	17-23 Mikron
Film Dış Çapı	Maks. 300 mm
Bobin İç Çapı	76 mm
Güç Tüketimi	120W
Makine Ölçüleri	1150×600×1861 mm
Güç Tüketimi	220V 50 Hz 1 Ph

PT SLB 900

Otomatik Koli Etiketleme Makinesi
(Yan)

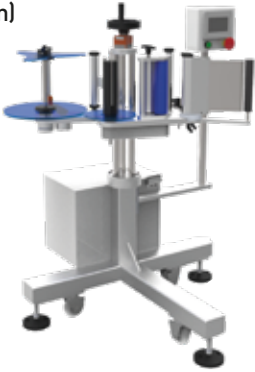

Teknik Özellikler

Makine Tipi	Otomatik
Çalışma Hızı	20-60 Adet / Dk
Ürün Çapı	20-100
Ürün Yüksekliği	30×250
Etiket Genişliği	10-150 mm
Sensör Sistemi	Ürün ve Etiket Algılama Sensörü

PT LM 100

Otomatik Etiketleme Makinesi



Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	20 Metre / Dakika
Etiket genişliği	50 - 100 mm Arası
Etiketleme konumu	5 - 350 mm Arası
Konveyör Yüksekliği	650 mm 850 mm
Konveyör Genişliği	400 mm 1200 mm
Makine Ölçüleri	1200×950×1510mm
Ağırlık	85 kg
Güç Gereksinimi	220V 50 Hz
Güç Kullanımı	195 W

PT TLB 900

Otomatik Koli Etiketleme Makinesi
(Dikey)



Teknik Özellikler

Makine Tipi	Otomatik
Çalışma Hızı	20-60 Adet / Dk
Ürün Çapı	20-100
Ürün Yüksekliği	30×250
Etiket Genişliği	10-150 mm
Sensör Sistemi	Ürün ve Etiket Algılama Sensörü

PT AIR F2010

1x1 Desen



Teknik Özellikler

Genişlik	20 cm
Uzunluk	300 Metre 500 Metre
Kesme Aralığı	10 cm
Kalınlık	20 Mikron



PT AIR F4015

4x4 Desen



Teknik Özellikler

Genişlik	40 cm
Uzunluk	300 Metre 500 Metre
Kesme Aralığı	1 cm
Kalınlık	20 Mikron



PT AIR F4025

2x2 Desen



Teknik Özellikler

Genişlik	40 cm
Uzunluk	200 Metre 500 Metre
Kesme Aralığı	25 cm
Kalınlık	20 Mikron



PT AIR F4016

8x4 Desen



Teknik Özellikler

Genişlik	40 cm
Uzunluk	500 Metre
Kesme Aralığı	15,5 cm
Kalınlık	20 Mikron



PT AIR F4033

8x8 Desen




Teknik Özellikler

Genişlik	40 cm
Uzunluk	200 Metre 500 Metre
Kesme Aralığı	33 cm
Kalınlık	20 Mikron



PT AIR F4032

16x10 Desen



Teknik Özellikler

Genişlik	40 cm
Uzunluk	200 Metre 500 Metre
Kesme Aralığı	32 cm
Kalınlık	20 Mikron



PT AIR F8033

Teknik Özellikler

Genişlik	80 cm
Uzunluk	100 Metre
Kesme Aralığı	33 cm
Kalınlık	20 Mikron



PT AIR F10033

Teknik Özellikler

Genişlik	100 cm
Uzunluk	150 Metre
Kesme Aralığı	32 cm
Kalınlık	20 Mikron



PT AIR EKO+

Ekonomik Hava Yastığı Makinesi



*300m Kadar Hava Yastığı İle Uyumludur.

Teknik Özellikler

Kontrol Paneli	Analog Panel
Isınma Süresi	EKO 3 - 4 Dakika - EKO+ 1-2 Dakika
Çalışma Hızı	2.2 Metre / Dakika
Ağırlık	2.1 Kg
Makine Ölçüleri	330 mm x 150 mm x 160 mm
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1 Ph

PT AIR PRO

Profesyonel Hava Yastığı Makinesi



*500m Kadar Hava Yastığı İle Uyumludur.

Teknik Özellikler

Kontrol Paneli	Analog Panel
Isınma Süresi	1 - 2 Dakika
Çalışma Hızı	16 Metre / Dakika
Ağırlık	5 Kg
Makine Ölçüleri	330 mm x 150 mm x 160 mm
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1 Ph

PT-AIR-STN

Profesyonel Hava Yastığı / Airbag Makinesi



*500m Kadar Hava Yastığı İle Uyumludur.

Teknik Özellikler

Kontrol Paneli	Dijital Panel
Isınma Süresi	1 Dakika
Çalışma Hızı	18 Metre / Dakika
Ağırlık	5 Kg
Makine Ölçüleri	400 mm x 295 mm x 340 mm
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1 Ph

PT AIR PRO +

Profesyonel Hava Yastığı Makinesi



*100m Kadar Hava Yastığı İle Uyumludur.

Teknik Özellikler

Kontrol Paneli	Dijital Panel
Isınma Süresi	1 Dakika
Çalışma Hızı	18 Metre / Dakika
Ağırlık	5 Kg
Makine Ölçüleri	330 mm x 150 mm x 160 mm
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1 Ph

PT CA 400

Kağıt Kesme Makinesi



Teknik Özellikler

Kesme Genişliği	10 mm
Çalışma Hızı	5.5 Metre / Dakika
Perfore Aralığı	400 mm
Makine Ölçüleri	720 x 330 x 300 mm
Güç Tüketimi	230V 50 Hz 800W



PT CA 500

Kağıt Kesme Makinesi



Teknik Özellikler

Kesme Genişliği	10 mm
Çalışma Hızı	5.5 Metre / Dakika
Perfore Aralığı	500 mm
Makine Ölçüleri	720 x 330 x 300 mm
Güç Tüketimi	230V 50 Hz 800W



PT KB 400

Kağıt Kesme | Dolgu Makinesi



Teknik Özellikler

Kullanılan Malzeme	Kraft Kağıt
Çalışma Hızı	25 Metre / Dakika
Ağırlık	90 kg
Makine Ölçüleri	1250 x 1000 x 810mm



PT DSP 01

Otomatik Kraft Kağıt
Bant Makinesi




Teknik Özellikler

Yapıştırma Şekli	Sıvı ile Yapıştırma
Çalışma Hızı	60 Metre / Dakika
Ağırlık	10 kg
Makine Ölçüleri	462 x 287 x 251mm



PT AKR

Packtech Çok Amaçlı
Akrobat Merdiven

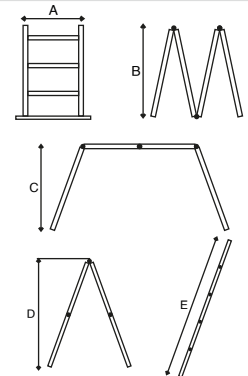

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	Basamak Sayısı	A	B	C	D	E	Kutu Ölçüsü
PT AKR 313	4 x 3	36 cm	100 cm	102 cm	180 cm	313 cm	101 x 27 x 37 cm
PT AKR 413	4 x 4	36 cm	123 cm	125 cm	225 cm	413 cm	124 x 27 x 37 cm
PT AKR 513	4 x 5	36 cm	151 cm	148 cm	279 cm	513 cm	152 x 27 x 37 cm

PT TAT 260

9 Basamak



Teknik Özellikler


Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	85 cm
Açık Yükseklik	260 cm
Basamak Sayısı	9 Basamak
Basamak Mesafesi	30 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:46 cm B:73 cm C:260 cm
Ağırlık	6.20 KG

PT TAT 320

11 Basamak

Teknik Özellikler

Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	80 cm
Açık Yükseklik	320 cm
Basamak Sayısı	11 Basamak
Basamak Mesafesi	30 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:47 cm B:80 cm C:320 cm
Ağırlık	8.10 KG



PT TAT 410

14 Basamak

Teknik Özellikler


Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	87 cm
Açık Yükseklik	410 cm
Basamak Sayısı	14 Basamak
Basamak Mesafesi	30 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:48 cm B:87 cm C:410 cm
Ağırlık	10.60 KG

PT TAT 520

17 Basamak

Teknik Özellikler

Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	96 cm
Açık Yükseklik	500 cm
Basamak Sayısı	14 Basamak
Basamak Mesafesi	37 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:48 cm B:96 cm C:520 cm
Ağırlık	13.40 KG

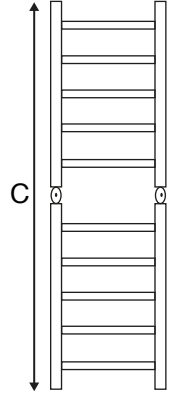

**A Tipi Teleskopik
Merdivenler**

PT CAT 380

6 + 6 Basamak

Teknik Özellikler


Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	85 cm
Açık Yükseklik	380 cm
Basamak Sayısı	6 + 6 Basamak
Basamak Mesafesi	30 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:48 cm B:85 cm C:186 cm D:380 cm
Ağırlık	14.50 KG

PT CAT 440

7 + 7 Basamak

Teknik Özellikler

Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	87 cm
Açık Yükseklik	440 cm
Basamak Sayısı	7 + 7 Basamak
Basamak Mesafesi	30 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:48 cm B:87 cm C:213 cm D:440 cm
Ağırlık	14.90 KG



PT CAT 500

8 + 8 Basamak

Teknik Özellikler



Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	90 cm
Açık Yükseklik	500 cm
Basamak Sayısı	8 + 8 Basamak
Basamak Mesafesi	30 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:48 cm B:90 cm C:245 cm D:500 cm
Ağırlık	16.80 KG

PT CAT 560

9 + 9 Basamak

Teknik Özellikler

Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	93 cm
Açık Yükseklik	500 cm
Basamak Sayısı	9 + 9 Basamak
Basamak Mesafesi	30 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:48 cm B:93 cm C:273 cm D:560 cm
Ağırlık	20.10 KG



PT TAT SS 260

9 Basamak



Teknik Özellikler


Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	85 cm
Açık Yükseklik	260 cm
Basamak Sayısı	9 Basamak
Basamak Mesafesi	30 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:46 cm B:73 cm C:260 cm
Ağırlık	8.8 KG

PT TAT SS 320

11 Basamak

Teknik Özellikler

Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	80 cm
Açık Yükseklik	320 cm
Basamak Sayısı	11 Basamak
Basamak Mesafesi	30 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:47 cm B:80 cm C:320 cm
Ağırlık	9.7 KG



PT TAT SS 410

14 Basamak

Teknik Özellikler


Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	87 cm
Açık Yükseklik	410 cm
Basamak Sayısı	14 Basamak
Basamak Mesafesi	30 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:48 cm B:87 cm C:410 cm
Ağırlık	13.2 KG

PT TAT SS 520

17 Basamak

Teknik Özellikler

Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	96 cm
Açık Yükseklik	500 cm
Basamak Sayısı	14 Basamak
Basamak Mesafesi	37 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:48 cm B:96 cm C:500 cm
Ağırlık	16.2KG

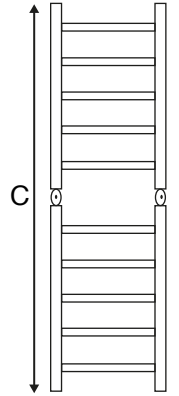

**A Tipi Teleskopik
Merdivenler**

PT CAT SS 380

6 + 6 Basamak

Teknik Özellikler

Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	85 cm
Açık Yükseklik	380 cm
Basamak Sayısı	6 + 6 Basamak
Basamak Mesafesi	30 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:48 cm B:85 cm C:186 cm D:380 cm
Ağırlık	11.9 KG




PT CAT SS 440

7 + 7 Basamak

Teknik Özellikler

Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	87 cm
Açık Yükseklik	440 cm
Basamak Sayısı	7 + 7 Basamak
Basamak Mesafesi	30 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:48 cm B:87 cm C:213 cm D:440 cm
Ağırlık	14.4 KG



PT CAT SS 500

8 + 8 Basamak

Teknik Özellikler


Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	90 cm
Açık Yükseklik	500 cm
Basamak Sayısı	8 + 8 Basamak
Basamak Mesafesi	30 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:48 cm B:90 cm C:245 cm D:500 cm
Ağırlık	20.4 KG

PT CAT SS 560

9 + 9 Basamak

Teknik Özellikler

Materyal	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	93 cm
Açık Yükseklik	500 cm
Basamak Sayısı	9 + 9 Basamak
Basamak Mesafesi	30 cm
Kapasite	120 KG
Ölçüler	A:48 cm B:93 cm C:273 cm D:560 cm
Ağırlık	22.7 KG

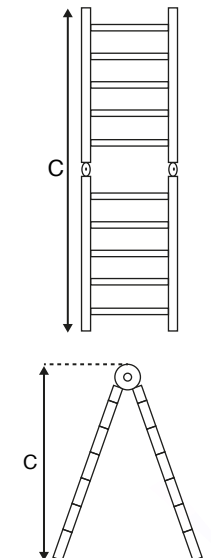

PT ETM

Ev Tipi Tutma Kollu Merdiven

Teknik Özellikler

Materyal	Çelik
Kapalı Yükseklik	93-119-145-170 cm
Açık Yükseklik	86-111-136-161 cm
Basamak Sayısı	2-3-4-5
Basamak Mesafesi	25 cm
Kapasite	120 KG



PT ETC

Ev Tipi Merdiven

Teknik Özellikler

Materyal	Çelik
Kapalı Yükseklik	64-90-116
Açık Yükseklik	59-84-109
Basamak Sayısı	2-3-4
Basamak Mesafesi	25 cm
Kapasite	120 KG



PT EA 90

Katlanır Alüminyum El Arabası

Teknik Özellikler

Ana Gövde	Alüminyum
Kapalı Ölçüler	19×40×71 cm
Açık Ölçüler	41×40×108
Mak. Taşıma Kaps.	90 KG
Net Ağırlık	5,2 KG
Yükleme Platformu Malz.	Çelik



PT EA 250

Yük Taşıma Arabası

Teknik Özellikler

Materyal	Çelik
Kapalı Ölçüler	46×50×130 cm
Yükleme Platformu	45×18 cm
Mak. Taşıma Kaps.	250 KG
Net Ağırlık	10 KG
Tutma Kolu Malz.	Çelik
Şase	Çelik



PT YTA 200

Yük Taşıma Arabası

Teknik Özellikler

Materyal	Çelik
Katlı Ölçüler	46×51,5×152 cm
Yüksektme Platformu	45×18 cm
Mak. Taşıma Kaps.	200 KG
Brüt Ağırlık	11,6 KG
Tutma Kolu Malz.	Çelik
Şase	Çelik



PT YTA 200 PRO

Yük Taşıma Arabası Pro

Teknik Özellikler

Materyal	Çelik
Katlı Ölçüler	46×51,5×152 cm
Yüksektme Platformu	45×18 cm
Mak. Taşıma Kaps.	200 KG
Brüt Ağırlık	11,6 KG
Tutma Kolu Malz.	Çelik
Şase	Çelik



PT YTA 350

3 Fonksiyonlu Taşıma Arabası

Teknik Özellikler

Kapalı Yükseklik	131×45×50 cm
2 Tek. Kullanım Ölç.	131×80×50 cm
4 Tek. Kullanım Ölç.	91×156×50 cm
Yükleme Platformu	45,5×18 cm
Ana Gövde	Çelik
2 Tek. Taşıma Kaps.	200 KG
4 Tek. Taşıma Kaps.	350 KG
Ağırlık	18 KG



PT YTA 350 PRO

3 Fonksiyonlu Taşıma Arabası Pro

Teknik Özellikler

Kapalı Yükseklik	131×45×50 cm
2 Tek. Kullanım Ölç.	131×80×50 cm
4 Tek. Kullanım Ölç.	91×156×50 cm
Yükleme Platformu	45,5×18 cm
Ana Gövde	Çelik
2 Tek. Taşıma Kaps.	200 KG
4 Tek. Taşıma Kaps.	350 KG
Ağırlık	18 KG



HP KBM 20

Koli Bantlama Aparatı



Türkey



Teknik Özellikler

Batlama Rulosu	ABS
Bant Genişliği	50 mm
Ön Gerdirme	Var

HP KBM 30

Koli Bantlama Aparatı



Türkey



Teknik Özellikler

Batlama Rulosu	Kauçuk
Bant Genişliği	50 mm
Ön Gerdirme	Var
Bıçak Koruma	Var

HP KBM 40

Koli Bantlama Aparatı



Türkey



Teknik Özellikler

Batlama Rulosu	Kauçuk
Bant Genişliği	50 mm
Ön Gerdirme	Var
Bıçak Koruma	Var

HP 50 PRO

Streç Sarma Aparatı



Türkey



Teknik Özellikler

Materyal	Alüminyum
Maks. Bobin Yüksekliği	30-50 cm
Gerdirme Tipi	Mekanik

PT GK 26-1

Çuval Ağız Dikiş Makinesi



Teknik Özellikler

Hız	7-8 Sn. / Çuval
Dikiş Tipi	Tek ip zincir Dikiş
Dikiş Aralığı	6.5 mm
Devir	1250 Devir / Dk.
İplik	Polyester / Pamuk
İğne	DN x 1 #25
Motor	90W
Net Ağırlık	5.9 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1Ph

HP 50 SS

Streç Sarma Aparatı



Türkey



Teknik Özellikler

Materyal	Alüminyum
Maks. Bobin Yüksekliği	30-50 cm

PT-PET-ARB-2F

Pet Çember Arabası



PT H95 A/B

Çelik Çember Arabası



Teknik Özellikler

Çember Tipi	Çelik Çember
Çember Kalınlığı	PT H95 A : 16 mm - 19 mm PT H95 B : 32 mm

HP SA 100

Streç Sarma Aparatı



Türkey

HP KP 100

Streç Kesme Bıçağı



Türkey

HP WA 300

Streç Kesme Bıçağı



Türkey

PT EU PP**Orjinal Polipropilen Çember****Teknik Özellikler**

Genişlik	5 - 8 - 12 mm
Kalınlık	0,47 mm - 0.60 mm
Uzunluk	5mm - 6000 Metre 8 mm - 4000 Metre 12 mm - 3000 Metre

PT PP**1. Kalite Polipropilen Çember****Teknik Özellikler**

Genişlik	8 mm - 12 mm
Kalınlık	0.60 mm
Uzunluk	8 mm - 4000 Metre 12 mm - 3000 Metre

PT PET EKO**Polyester Çember****Teknik Özellikler**

Genişlik	11 - 12 - 15 - 16 mm
Kalınlık	0.70 mm
Uzunluk	12 mm - 1700 Metre 16 mm - 1400 Metre

PT SCC**Lifli Çember****Teknik Özellikler**

Genişlik	13 mm - 16 mm - 19 mm
Mukavemet	13 mm - 230 Kg 16 mm - 300 Kg 19 mm - 325 Kg
Uzunluk	13 mm - 1100 Metre 16 mm - 850 Metre 19 mm - 600 Metre

PT PLS**Spiral Bukle Toka****Teknik Özellikler**

Genişlik	13 mm - 16 mm - 19 mm
Kutu Adeti	1000 Adet

PT OPP FILM**OPP ve Kağıt Film****Teknik Özellikler**


Genişlik	29 mm
Kalınlık	120 Mikron
Uzunluk	150 Metre - 500 Metre

PT KB - FKB**Kraft Bant****Teknik Özellikler
Kraft Bant & Fiber Kraft Bant**

Genişlik	48 mm - 60 mm
Uzunluk	200 Metre

PT KB - FKB**Kraft Bant****Teknik Özellikler
Fiber İpli Kraft Bant**

Genişlik	48 mm - 60 mm
Uzunluk	200 Metre

PT PVC**Laklı PVC****Teknik Özellikler**

Genişlik	450 mm - 600 mm
Kalınlık	100 Mikron
Uzunluk	Ort. 350-390 Metre
Ağırlık / Uzunluk	1 Kg Skin Film 11 Metre
Bobin Ağırlığı	36 - 40 Kg
Kasnak İç Çapı	120 mm
Kasnak Dış Çapı	360 mm

PT PP STREC**Power Streç****Teknik Özellikler**

Kalınlık	23 Mikron
Uzunluk	1500 Metre

İNDEKS

01-23

Çember
Makinaları



24-34

Koli Bantlama
Makinaları



35-42

Palet Streç
Makinaları



43-52

Poşet Yapıştırma
Makinaları



52-54

Shrink
Makinaları



55

Tabak Kapatma
Makinaları



56-60

Vakum
Makinaları



61-64

E-ticaret &
Paketleme



65-66

Teleskopik ve Akrobat
Merdivenler



67-68

Sarf
Malzemeler





www.packtech.com.tr | www.transpak.com.tr

www.turkpak.com.tr | www.handpack.com.tr

info@nurcivan.com

 Dilovası - Fabrika
Kocaeli Kobi Org. San. Bölgesi
Köseler Mah. 5.Cd. No:22 Dilovası / Kocaeli

 0 262 643 79 67
 0 262 643 79 68
 0 262 643 79 69

 Eminönü - Parakende Satış
Prof. Cemil Birsal Cad.
No:4/A Eminönü / Fatih / İstanbul

 +90 212 527 86 34
 +90 212 527 13 07

